



## Manual paso a paso: de Weimei We Plus 2 Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

### Paso 1 - Bandeja

Antes de empezar a desmontar el teléfono debemos extraer la bandeja de las tarjetas




## Paso 2 - Carcasa trasera

Retiramos los dos tornillos Pentalobe 0.8 (TS1) de la parte inferior, y con la ayuda de una herramienta fina, iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa.



### Paso 3 - Altavoz

Retiramos los cinco tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el altavoz, y con la ayuda de una herramienta plana ya podremos despegarlo.

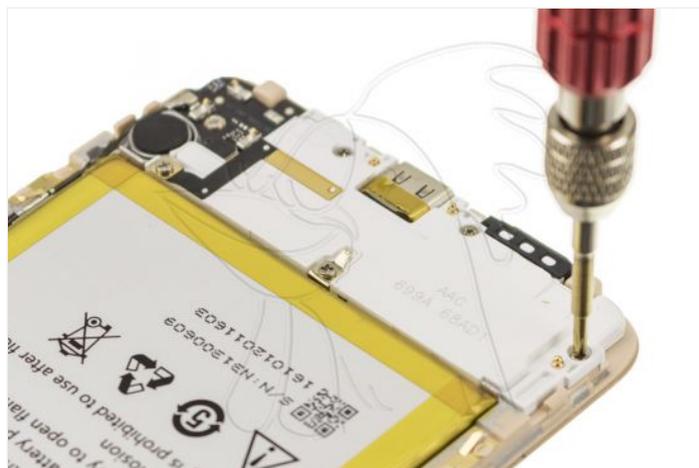

### Paso 4 - Placa auxiliar con vibrador

Desconectamos el flex de la placa auxiliar de la antena, desconectamos el flex de interconexión, el flex del botón frontal, despegamos el vibrador y ya podremos retirar la placa auxiliar con vibrador.





## Paso 5 - Vibrador

Para terminar, desoldaremos el vibrador averiado.

