



Manual paso a paso: de Huawei Y6 2018 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Bandeja

Para empezar retiraremos la bandeja para poder retirar la carcasa trasera en el siguiente paso.






Paso 2 - Carcasa trasera

Con la ayuda de una púa desenganchamos la carcasa trasera.



Paso 3 - Cámaras


Extraemos los cinco tornillos Phillips (PH#00) que sujetan los blindajes y desconectaremos la batería, el flex puente y el flex de la pantalla.

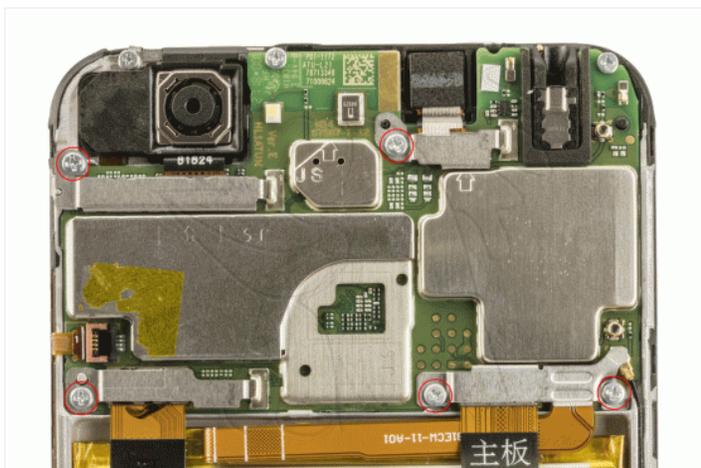



Paso 4 - Cámaras y flex de pulsadores laterales

Retiramos los blindajes que cubren los conectores de las cámaras y los extraeremos, también debemos desconectar el flex de pulsadores laterales.

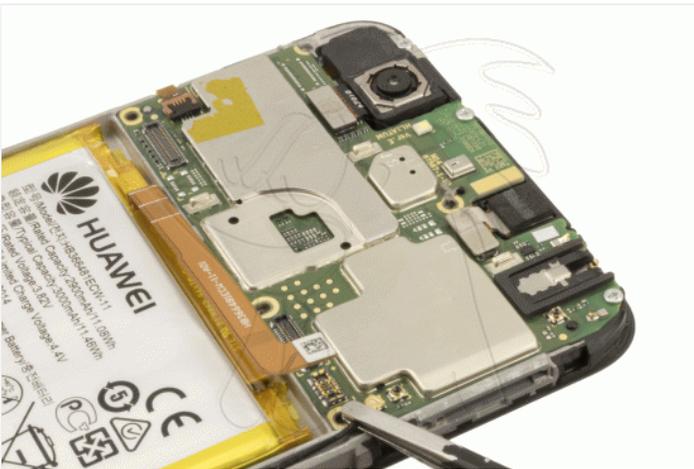



Paso 5 - Placa base

Extraemos los dos tornillos Phillips (PH#00) y ya podremos levantar la placa base.



