



Manual paso a paso: de Acer One 10 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

0,91 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,20 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

17,87 €




Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,28 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Empezamos retirando la carcasa trasera. Para ello, utilizaremos una herramienta de apertura plana, la cual deslaremos por todo el contorno para separarla del chasis.




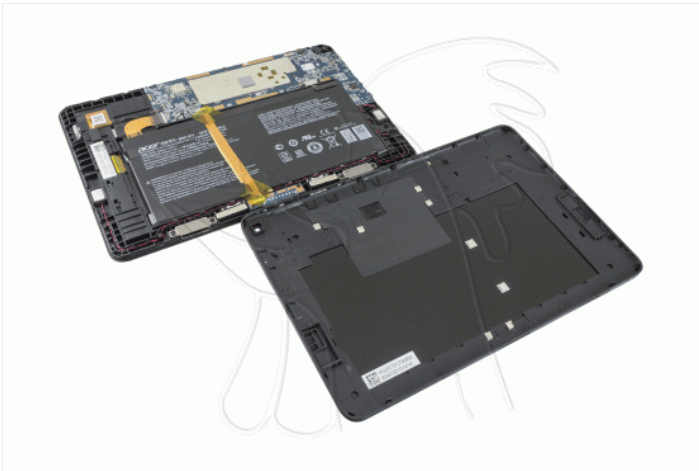

Paso 2 - Retirar placa base

Sacamos los cinco tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base y desconectamos los componentes para poder desenchajarla.



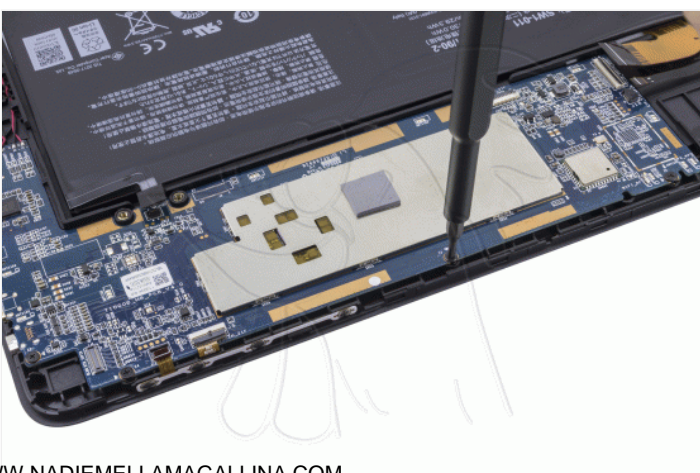



Paso 3 - Placa base

Ya solo falta desconectar la cámara y desoldar los altavoces de la placa base.

