



Manual paso a paso: de Xiaomi Redmi 6A Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara trasera de 13 mpx para Xiaomi Redmi 6A

5,38 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Bandejas

En primer lugar debemos extraer las dos bandejas de las que dispone el terminal.





Paso 2 - Carcasa trasera


Con la ayuda de una herramienta fina desengancharemos todos los bordes de la carcasa trasera.





Paso 3 - Blindajes

Retiramos los ocho tornillos Phillips (PH#00) que sujetan tanto el blindaje como la antena.

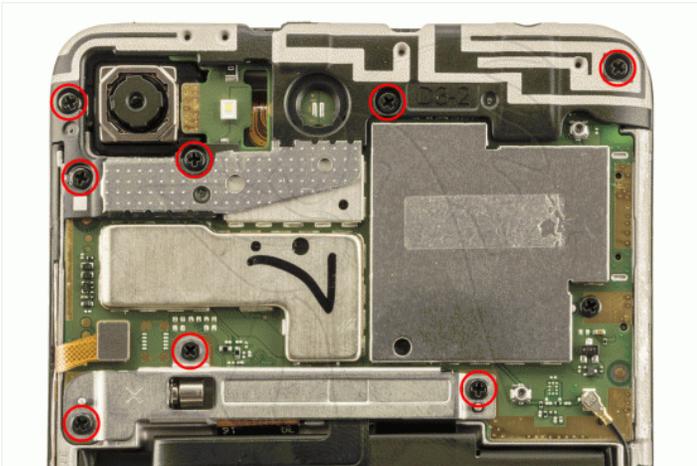



Paso 4 - Componentes

Desconectamos los componentes que nos impidan levantar la placa base.





Paso 5 - Placa base

Extraemos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la placa base, y con la ayuda de una herramienta plana la levantaremos.



Paso 6 - Cámara trasera

Para terminar desconectaremos la cámara trasera averiada que tenemos que cambiar.

