



Manual paso a paso: de Apple iPad Pro 11", A1980 (2018) Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm

2,35 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €




Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Retirar pantalla

Calentamos la pantalla para ablandar el adhesivo y la despegamos deslizando una herramienta plana por el contorno.

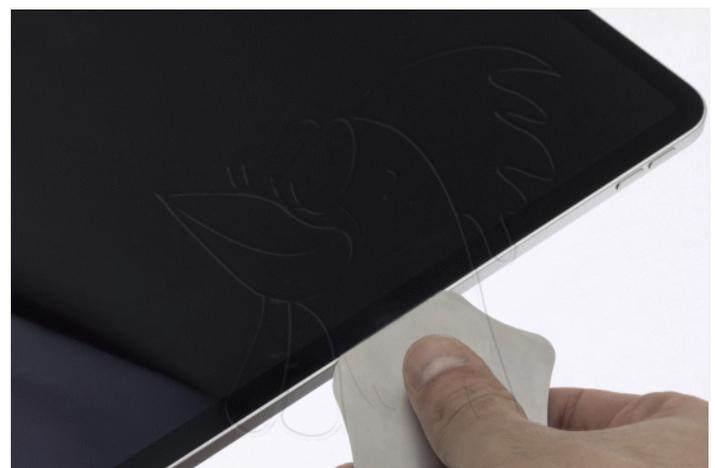




Paso 2 - Desconectar pantalla

Moveremos la pantalla con cuidado para poder acceder a los tornillos y así poder desconectarla de la placa base.



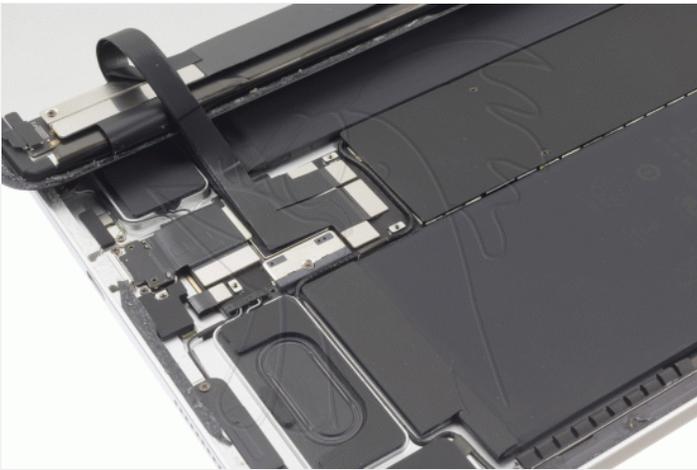

Paso 3 - Cámara trasera

Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje de la cámara para poder desconectarla y desenchajarla.

