



Manual paso a paso: de Apple Watch 4 Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Batería A2058 para reloj inteligente Apple Watch 4 GPS / Wifi (A1977) de 40mm -

10,11 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Destornillador profesional Tri-wing Y0.6 x 25mm

2,56 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Paso 1 - Correa

En primer lugar debemos desenganchar la correa.






Paso 2 - Pantalla

Aplicamos calor a la pantalla con una pistola de aire caliente, y con la ayuda de una púa fina haremos hueco para introducir una púa plástica para no rayar la pantalla. Con la ayuda de unas pinzas planas despegaremos el adhesivo que se encuentra encima de los conectores, y con una herramienta plana los desconectaremos. Retiramos el tornillos Triwing (Y0.6), y desconectamos el conector del sensor force touch que está pegado a la pantalla.



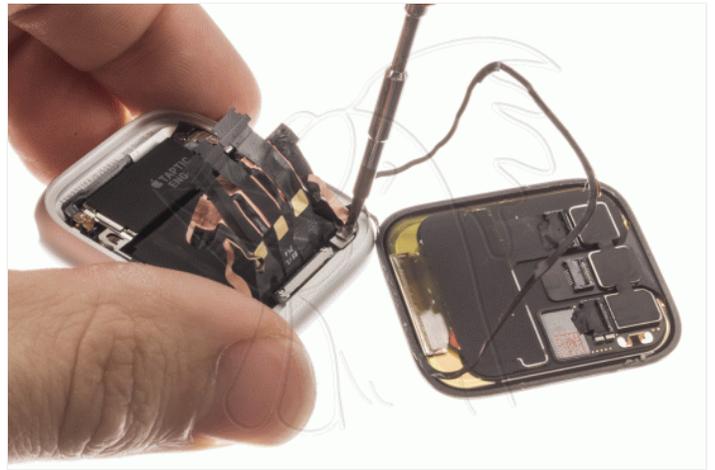

Paso 3 - Batería

Retiramos el tornillo Triwing (Y0.6) que está en la esquina del smartwatch, despegamos la batería, y debajo tendremos que retirar otro tornillos Triwing igual que el anterior, para poder extraer el blindaje y así desconectar la batería.



