



Manual paso a paso: de BQ Aquaris X2 PRO Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Ventosa de succión para desmontar y reparar

0,51 €

Paso 1 - Bandeja SIM

Con una herramienta de apertura de SIM extraemos la bandeja SIM.





Paso 2 - Carcasa trasera

Calentamos el teléfono a 80° durante dos minutos.

Con ayuda de una ventosa y una herramienta de apertura vamos separando la carcasa trasera

Desatornillamos el tornillos Phillips (PH #00) que sujeta la chapa metálica que cubre el flex del lector de huellas.


Desconectamos el flex del lector de huellas.





Paso 3 - Antena superior

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la antena superior al teléfono y la retiramos.

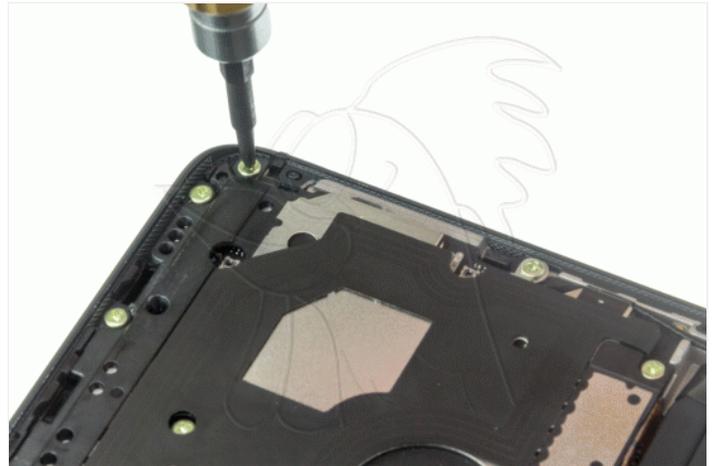

Paso 4 - Batería

Desconectamos el flex de la batería.

Con ayuda de las pegatinas retiramos la batería.

