



Manual paso a paso: de Sony Xperia XZ3 Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara trasera de 19 Mpx para Sony Xperia XZ1, G8341 / G8342, para Sony

3,94 €



Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm

2,35 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Pinza antiestática de precisión ESD-12 con punta fina

2,17 €



Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Carcasa trasera


Aplicamos calor a la carcasa trasera, y con la ayuda de una herramienta fina levantaremos lo justo la carcasa para introducir una o más púas plásticas, y así no rascaremos la carcasa.





Paso 2 - Flex del lector de huellas

Desconectamos el flex de interconexión del lector de huellas.

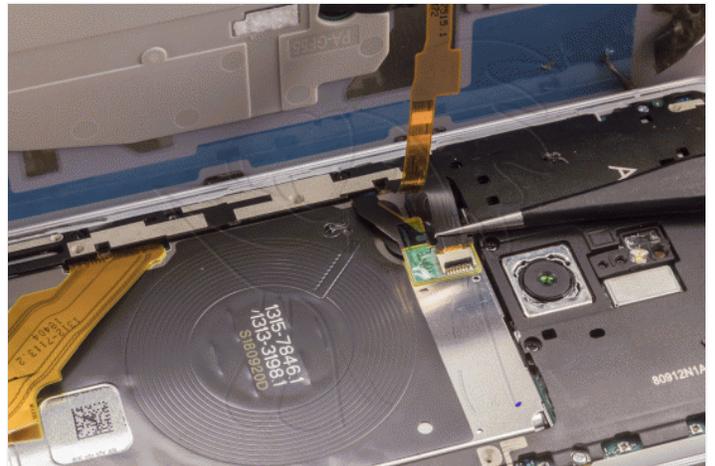

Paso 3 - Carcasa intermedia

Extraemos los quince tornillos Phillips (PH#000) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta plana la desengancharemos.



Paso 4 - Cámara trasera

Para terminar debemos extraer el tornillo Phillips (PH#000) que sujeta el blindaje, retiraremos los blindajes que estén alrededor de la cámara averiada y ya podremos desconectarla y retirarla.

