



Manual paso a paso: de Sony Xperia Z2 Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador BK-315 15 en 1 para Móviles y Tablets

5,48 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática de precisión ESD-12 con punta fina

2,17 €



Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Ventosa de succión para desmontar y reparar

0,51 €

Paso 1 - Tarjetas SIM y microSD

Antes de comenzar asegúrese que el móvil está apagado.

Retire las tarjetas SIM y micro SD.





Paso 2 - Apertura

Para ser resistente al agua, el Z2 viene totalmente sellado. Para abrir la tapa trasera aplicaremos calor para así ablandar el pegamento.

Use la pistola de aire caliente o el HOT GLASS para calentar la tapa trasera.

Una vez abierto éste smartphone perderá la resistencia al agua.



Paso 3 - Tapa trasera

Introduzca la punta de la púa por detrás de la tapa trasera y recorra el contorno para despegar el adhesivo.



Paso 4


Separe la tapa trasera, ésta contiene la antena NFC.



Paso 5

Retire el soporte metálico, soltando la pestaña metálica que lo sujeta.



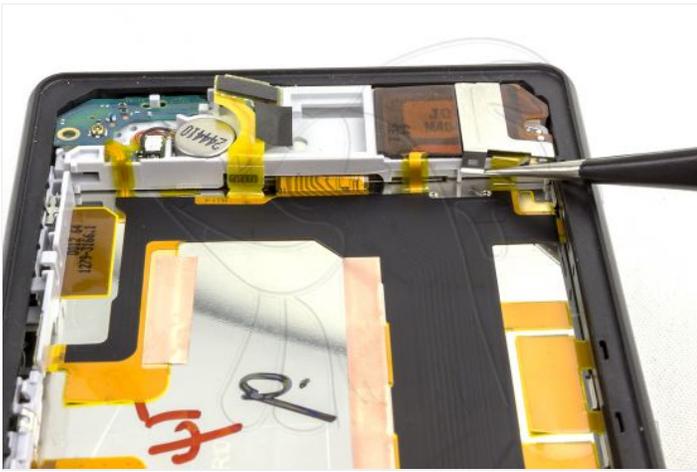

Paso 6 - Altavoz

Despegue el flex para tener acceso al altavoz.





Paso 7

Finalmente despegue el altavoz.

