Manual paso a paso: de Samsung Galaxy S10e Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm

2,35 €

Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Altavoz tono de llamada para Samsung Galaxy S10e (SM-G970F/DS)

3,80 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar debemos aplicar calor a la carcasa trasera, y con la ayuda de una herramienta fina despegaremos un poco la carcasa, con cuidado de no dañarla, y para evitar dañarla introduciremos unas púas plásticas, con las cuales es menos probable que rayemos la carcasa.

Paso 2 - Tornillos

Extraemos los quince tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo de altavoz y la carcasa superior, y ayudándonos de una herramienta plana los desenganchamos.

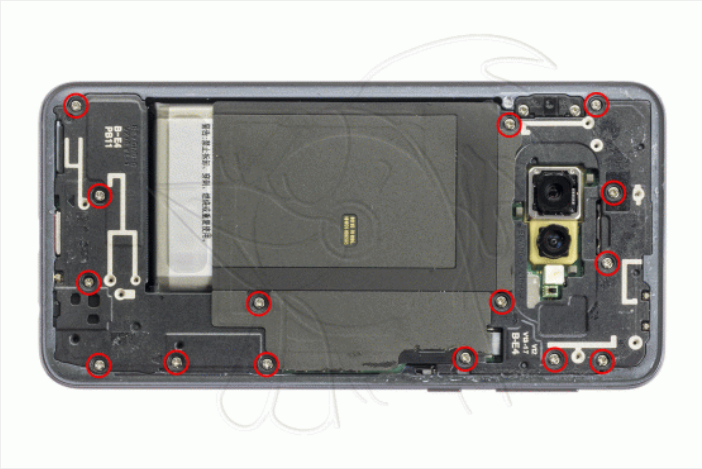

Paso 3 - Altavoz
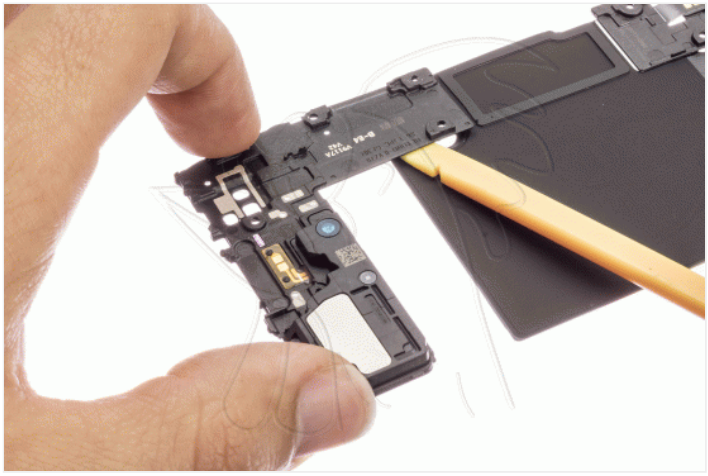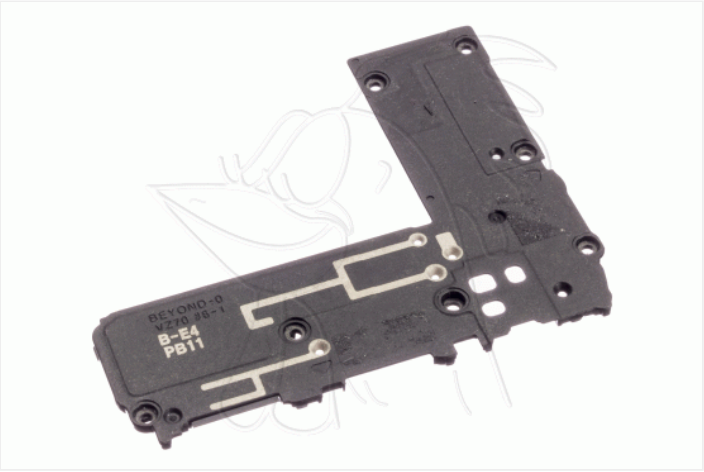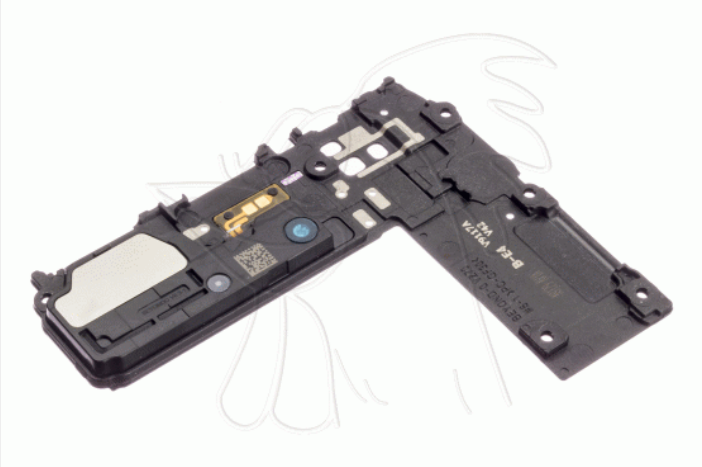
Tan sólo nos queda despegar el altavoz que vamos a remplazar de la antena NFC con carga inalámbrica.