



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Sony Xperia L3 Sensor de proximidad

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de
herramientas
profesionales
apertura de

18,97 €



Destornillador
profesional 6 en 1 K-
8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Bandeja SIM y carcasa trasera

Retiramos la bandeja SIM con una herramienta de extracción de SIM.

Introducimos una herramienta de apertura entre la carcasa trasera y la carcasa central. Realizamos todo el contorno desencajando la carcasa trasera hasta retirarla por completo.






Paso 2 - Carcasa interna superior

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la carcasa interna superior y la retiramos.




Paso 3 - Cámara trasera

Desconectamos las cámaras traseras y las retiramos.

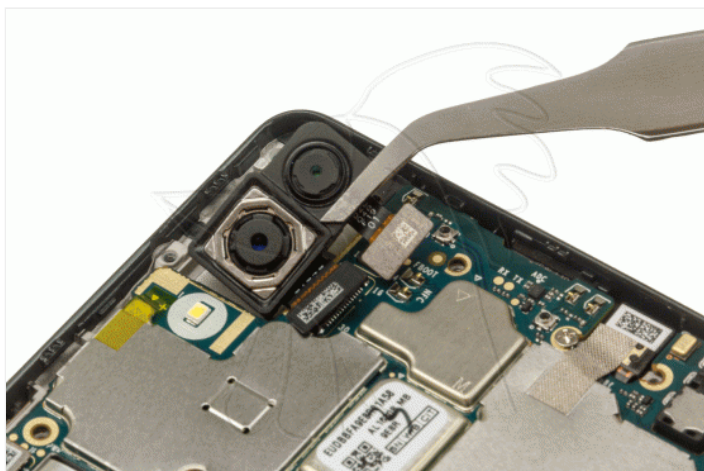

Paso 4 - Componentes



Desconectamos el flex del lector de huellas, los dos cables coaxiales y el flex de la batería.

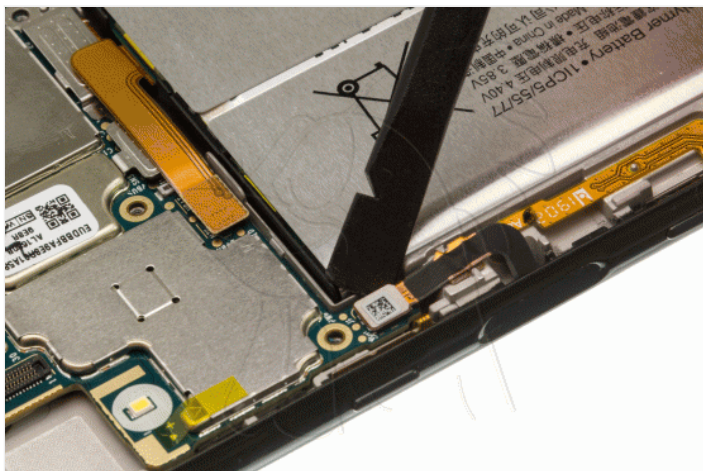

Paso 5 - Componentes II


Desatornillamos el tornillo Phillips (PH #00) que sujeta la chapa metálica que protege los flex.


Desconectamos el flex de interconexión y el flex de la pantalla.

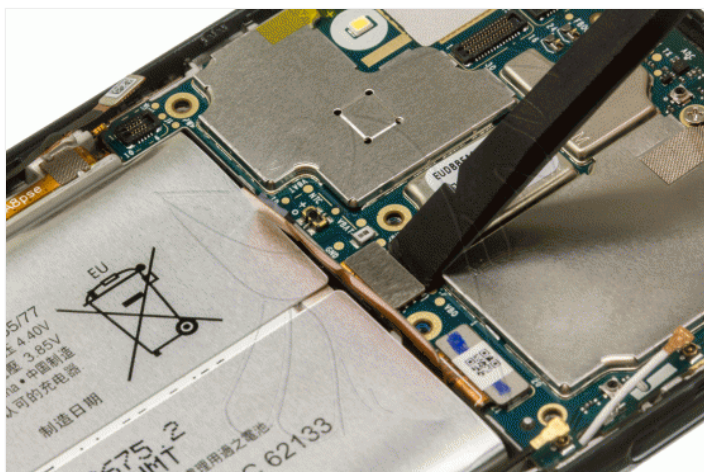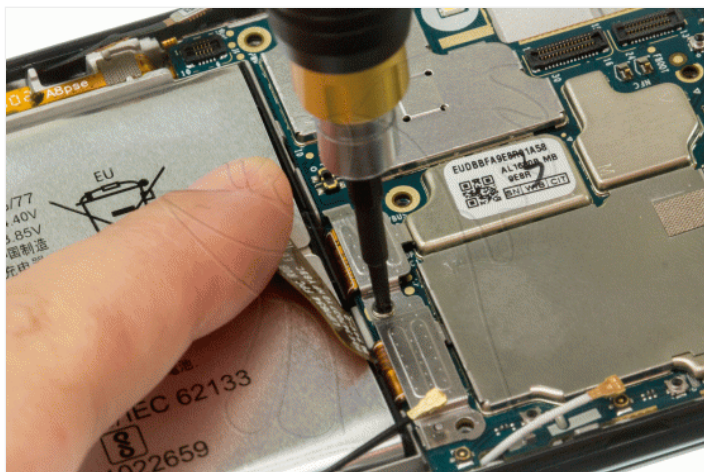

Paso 6 - PLaca base

Desatornillamos el tornillo Phillips (PH #00) que sujeta la placa base. La desencajamos y desenganchamos el cable coaxial que está sujeto en la parte posterior. Retiramos la placa base.

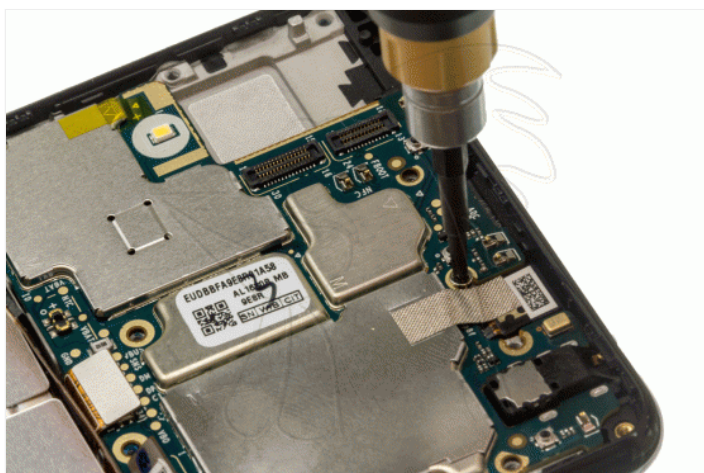

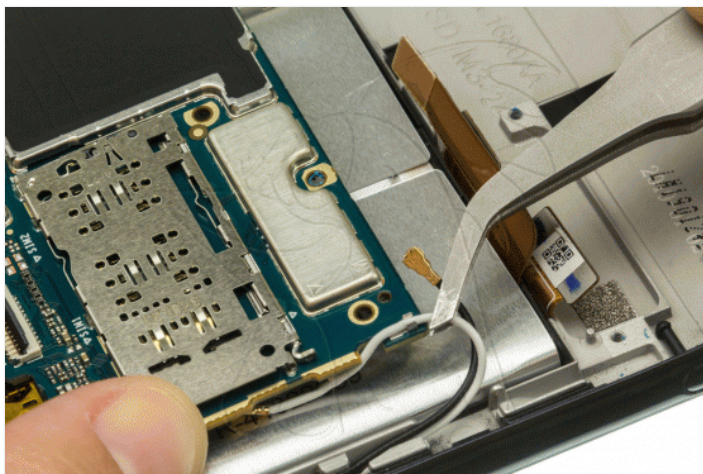

Paso 7 - Sensor de proximidad

Despegamos el sensor de proximidad y lo retiramos.

