



Manual paso a paso: de Xiaomi Redmi Note 7 Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm

2,35 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €




Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Destornillador profesional inalámbrico recargable por USB

36,69 €



Altavoz tono de llamada para Xiaomi Redmi Note 7

2,69 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Debemos empezar aplicando calor a la carcasa trasera, seguidamente introduciremos una herramienta fina para ir despegando todos los bordes de la carcasa.





Paso 2 - Flex del lector de huellas

Desconectamos el flex de interconexión entre el lector de huellas y la placa base.






Paso 3 - Desconectamos batería

Retiramos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje que protege el conector de la batería y el del flex de interconexión. Retiramos el blindaje y desconectaremos la batería que vamos a cambiar.



Paso 4 - Altavoz con vibrador

Retiramos los ocho tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo con altavoz y vibrador, y con la ayuda de una herramienta plana lo desenganchamos.

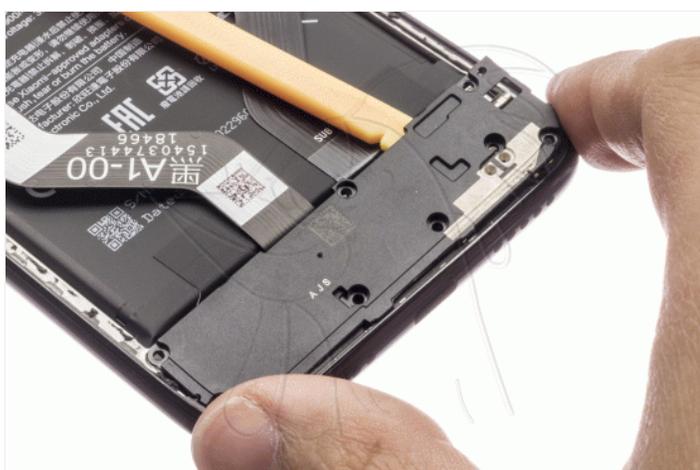

Paso 5 - Altavoz

Para terminar despegamos el vibrador del altavoz averiado que vamos a reemplazar.

