



Manual paso a paso: de SPC Lightyear Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Carcasa trasera





Introducimos una herramienta de apertura plástica y haciendo palanca desenganchamos la carcasa trasera.








Paso 2 - Componentes



Desconectamos el flex de interconexión, el del digitalizador y el flex de las cámaras.

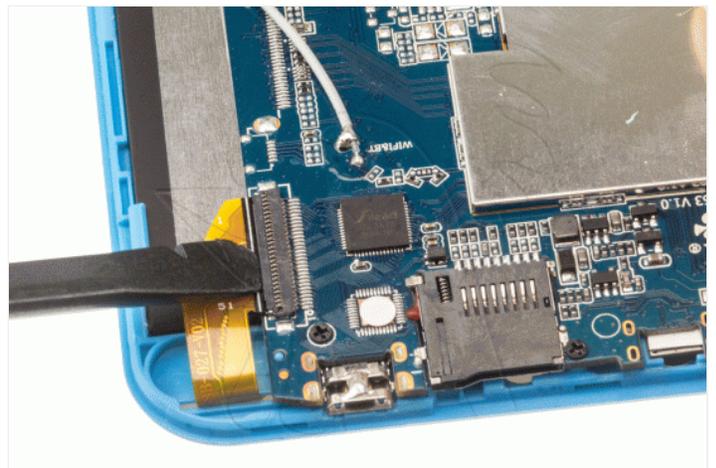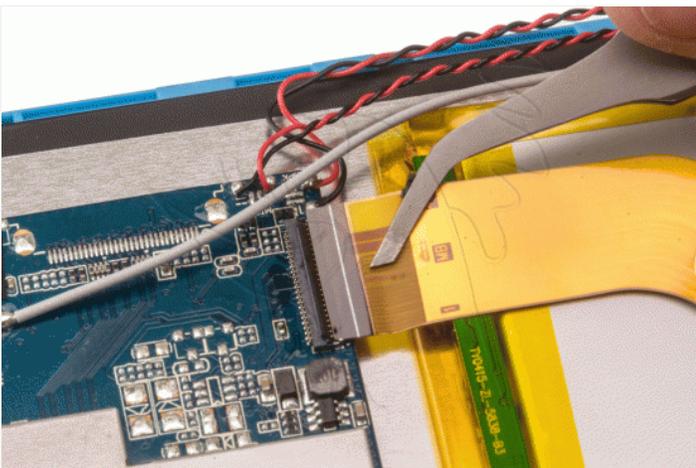
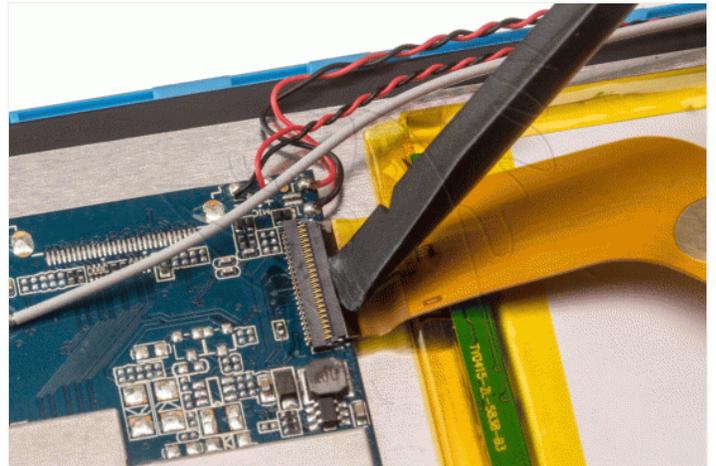
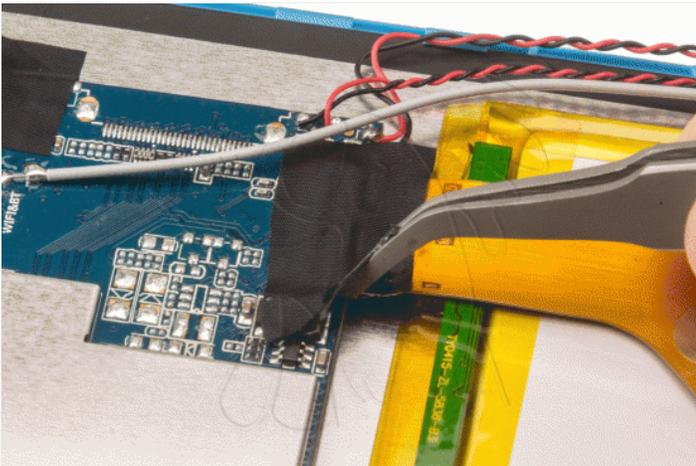


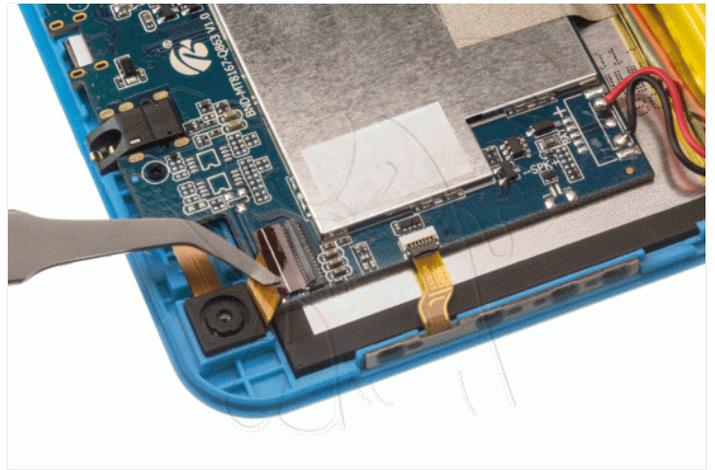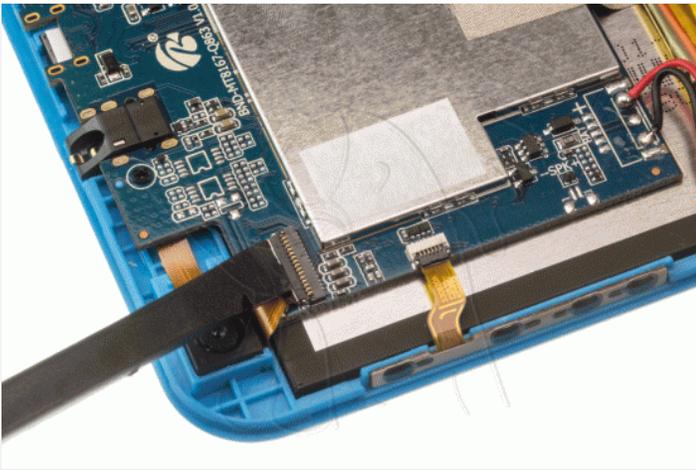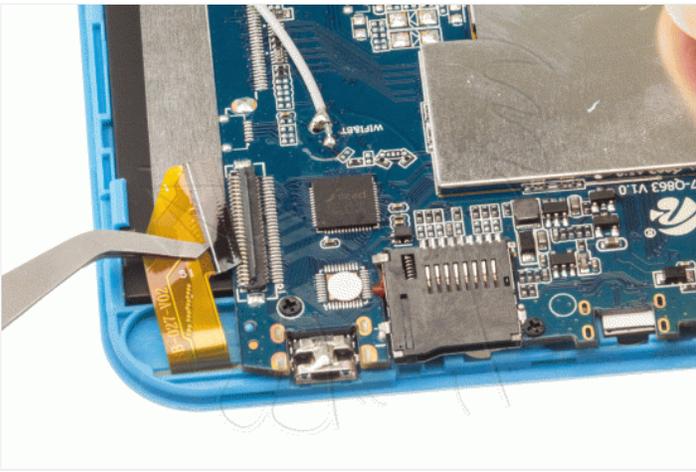

Paso 3 - Componentes

Desconectamos el flex del pulsador lateral. Desoldamos la batería, la antena, el micrófono y el altavoz.

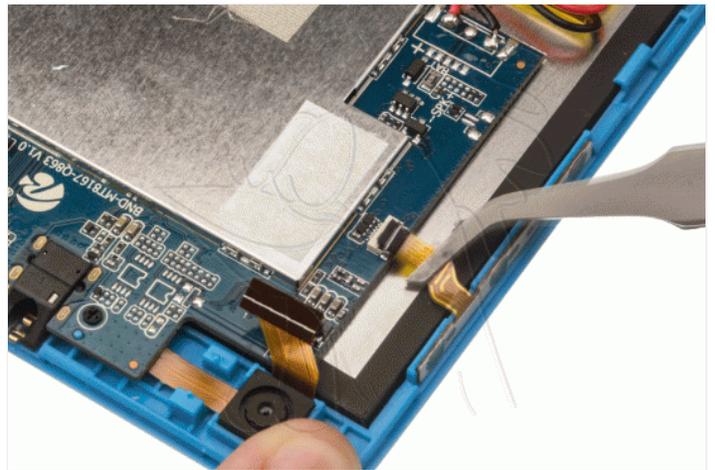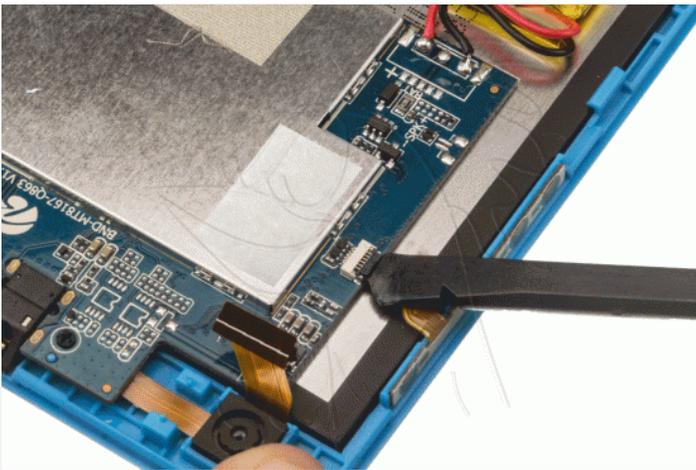

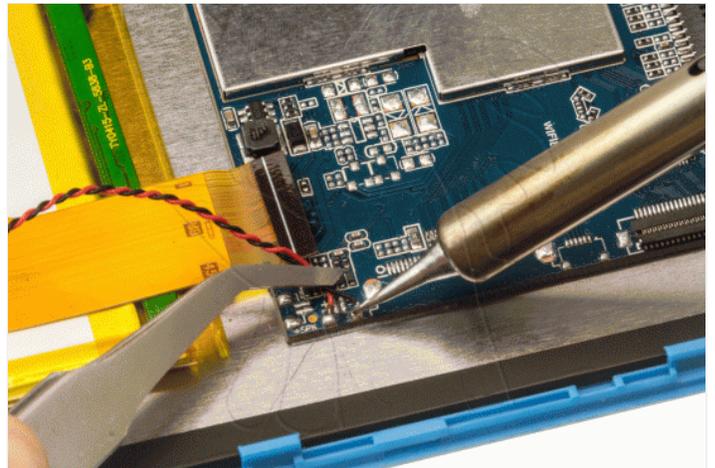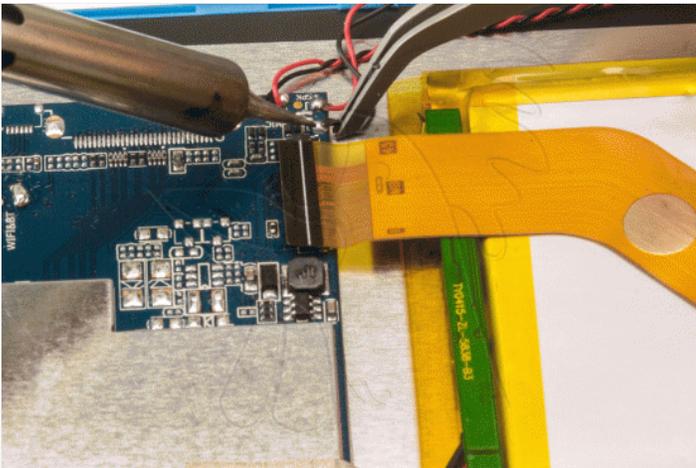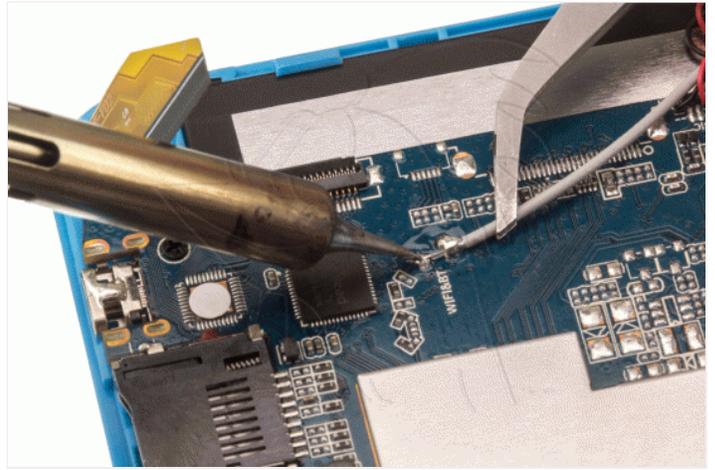

Paso 4 - Placa base

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la placa base y la retiramos.

