



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de ZTE Blade L8 Pantalla

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos 3,09 €	 Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320 69,61 €	 Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles 2,19 €	 Pinza antiestática ESD redondeada 3,06 €	 Conjunto de herramientas profesionales apertura de 18,97 €	 Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción 1,07 €
 Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster 7,52 €	 Pantalla completa IPS LCD negra para ZTE Blade L8 9,43 €				

Paso 1 - Carcasa trasera

Con una herramienta de apertura plástica retiramos la carcasa trasera desenganchándola.






Paso 2 - Batería

Retiramos la batería.



Paso 3 - Carcasa intermedia

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la carcasa intermedia y la retiramos.

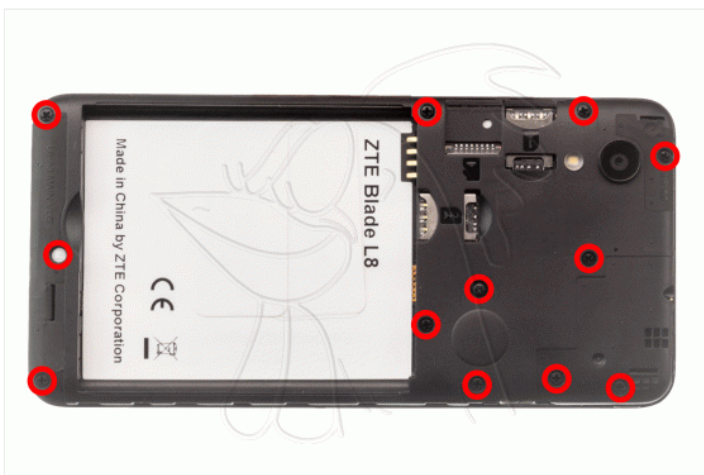



Paso 4 - Pantalla

Aplicamos calor a la pantalla, durante dos minutos a ochenta grados.

Introducimos una púa metálica entre la carcasa central y la pantalla. La intercambiamos por una púa plástica para no rayar la carcasa central. Realizamos todo el contorno despegando la pantalla.





Paso 5 - Pantalla

Desconectamos los dos flex de la pantalla de la placa base, y el flex de la pantalla de la placa auxiliar. Despegamos el flex principal de la carcasa central y retiramos la pantalla.

