



Manual paso a paso: de Apple iPad mini 5 Gen, A2133 (2019) Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



cámara frontal de 7mpx para iPad mini 5 a2133

6,07 €



Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm

2,35 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Aplicamos calor



Aplicamos calor a la pantalla, introducimos una herramienta fina que nos permita después introducir una o más púas plásticas para despegar todos los bordes de la pantalla.






Paso 2 - Pantalla completa

Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje que cubre los conectores de la pantalla y el de la batería.

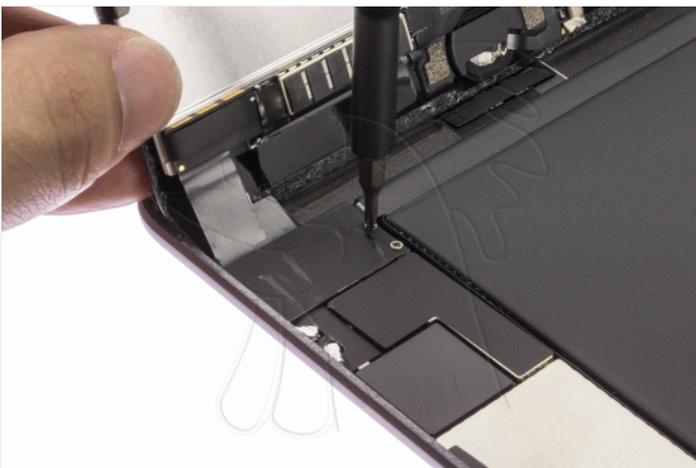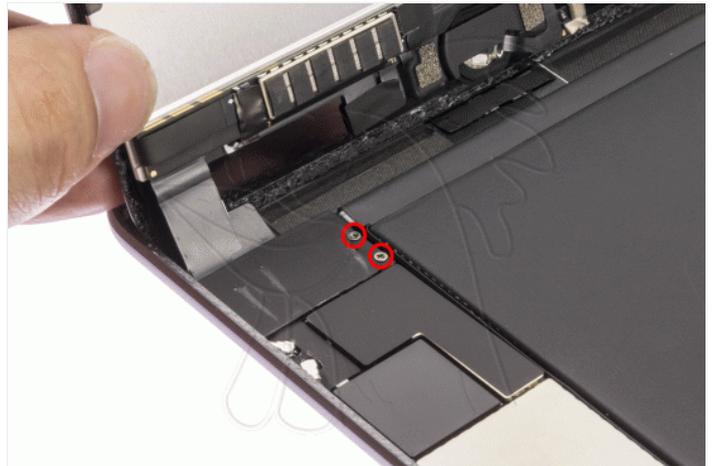

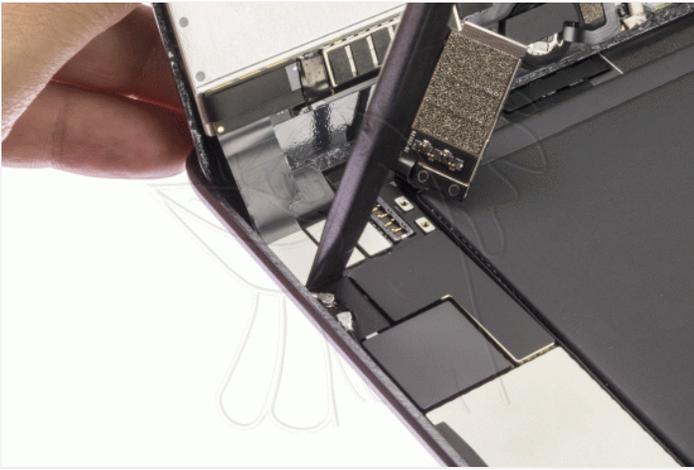

Paso 3 - Blindaje

Extraemos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje.



Paso 4 - Cámara frontal

Desconectamos y apartamos el flex del conector de audio y el del flex de los micrófonos, y así ya podremos desconectar y despegar la cámara frontal averiada que tenemos que cambiar.

