



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A70 Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Altavoz auricular genérico para dispositivos Samsung

1,21 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Despegamos la carcasa trasera ayudándonos de una o más púas plásticas, si fuese necesario podríamos aplicar un poco de calor para ablandar el adhesivo que la sujeta.





Paso 2 - Carcasa intermedia


Retiramos los catorce tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, retiramos la bandeja de las tarjetas y ya podremos desenganchar la carcasa.





Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería por seguridad.

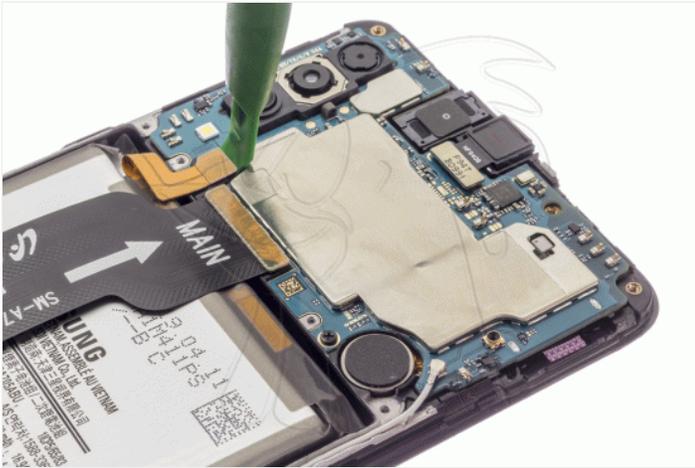


Paso 4 - Componentes

Desconectamos los componentes de la placa base.



Paso 5 - Placa base con cámaras traseras

Extraemos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la placa base y ya la podremos levantar.

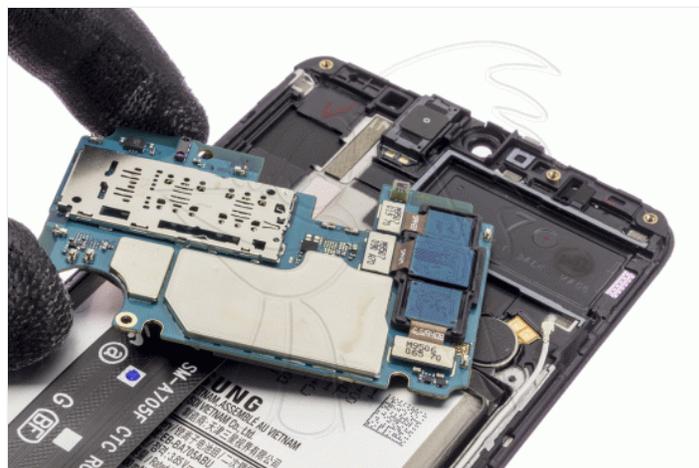

Paso 6 - Auricular

Para terminar despegaremos el auricular averiado con la ayuda de una herramienta metálica fina.



