



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A20e Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €



Vibrador genérico de 12,83 x 9,02 x 3,64 mm

0,96 €

Paso 1 - Bandeja SIM

Con una herramienta de extracción de SIM retiramos la bandeja SIM.





Paso 2 - Carcasa trasera


Desencajamos la tapa de la batería con una herramienta plástica. Cuando la tengamos desencajada, despegamos el lector de huellas, lo desconectamos y lo retiramos.








Paso 3 - Antena superior / Carcasa superior

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan las carcasas. Las retiramos.

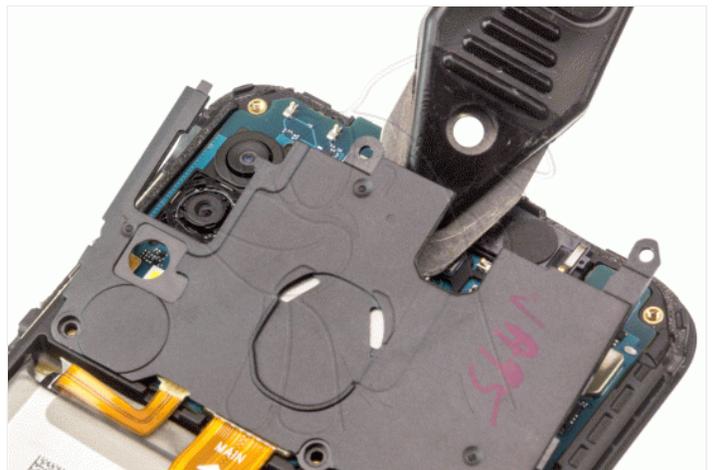

Paso 4 - Componentes

Desconectamos el flex de los pulsadores laterales, el flex de la pantalla, el flex de interconexión, el de la pantalla. El flex de la cámara frontal y desconectamos el cable coaxial.

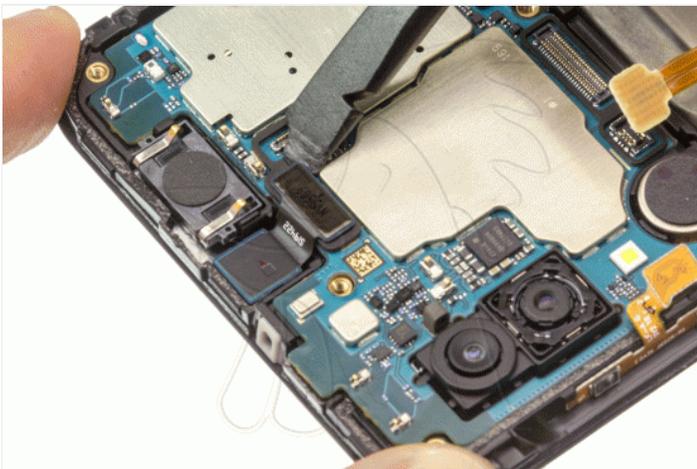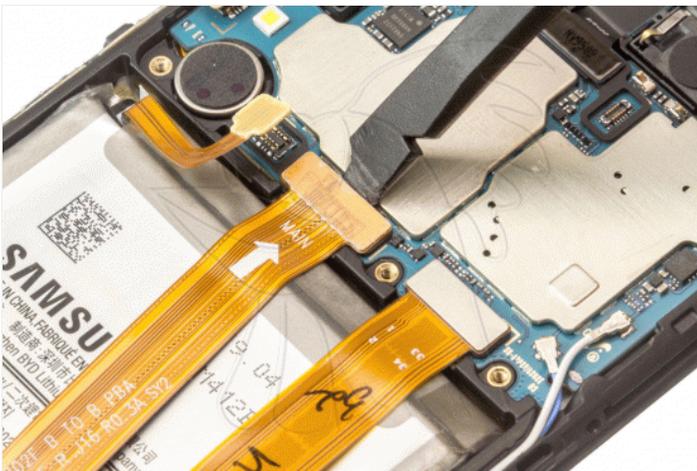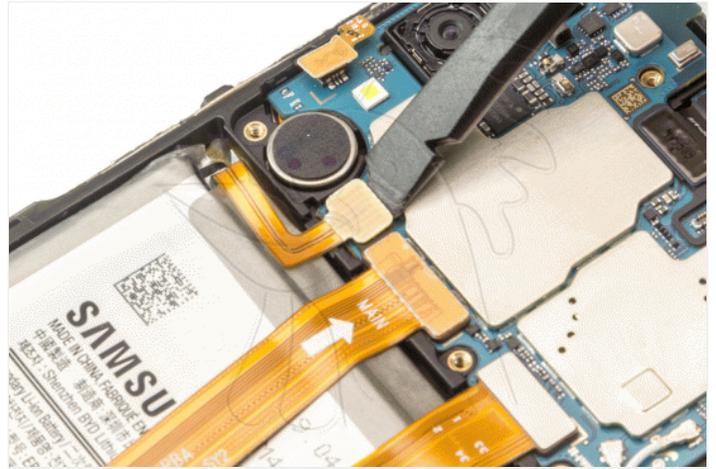



Paso 5 - Vibrador

Desenganchamos la placa base y la retiramos.

Despegamos el vibrador y lo retiramos.

