



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Traveler Vasco Premium Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Bobina de estaño Baku 0.3mm 91.5g

6,76 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Estación soldadura aire caliente - KADA 852

43,12 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Ventosa de succión de 2.2" para desmontar smartphones

4,66 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €



Herramienta profesional de corte / cortador de precisión

4,98 €



Vibrador genérico de 7,98 x 2,79 x 10,03 mm con cables

0,74 €

Paso 1 - Traveler Vasco Premium

Especificaciones

Pantalla: 7", IPS, 1024 x 600

Procesador: MT8312 Dual core, 2 x 1.3 GHz

Memoria RAM: 1 GB, DDR 3

Memoria ROM: 8 GB

Batería: Li-ion BP-6T (3.7V, 7.4Wh, 2800mAh)

Medidas: 190*109*9 mm

Peso: 279 g



Paso 2 - Tarjetas SIM y SD

Retire las tarjetas SIM y SD.





Paso 3 - Carcasa trasera

Retire los 4 tornillos Torx que aseguran la carcasa trasera.



Paso 4



Retire la carcasa trasera, desenganchándola por todo el contorno con una herramienta de apertura.





Paso 5 - Vibrador

Extraiga el micrófono y vibrador del soporte de plástico.

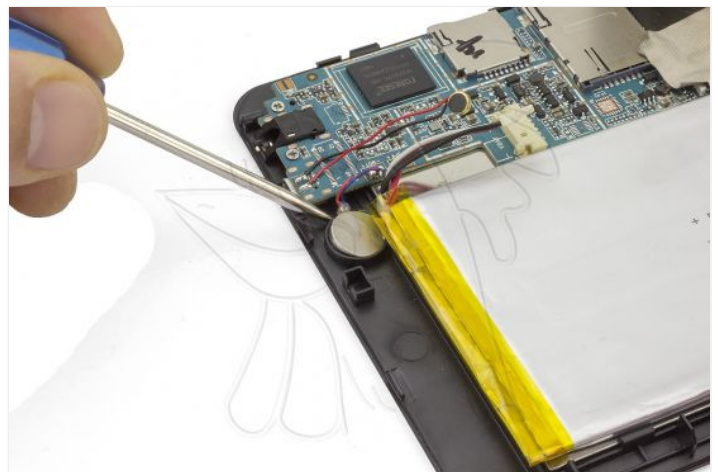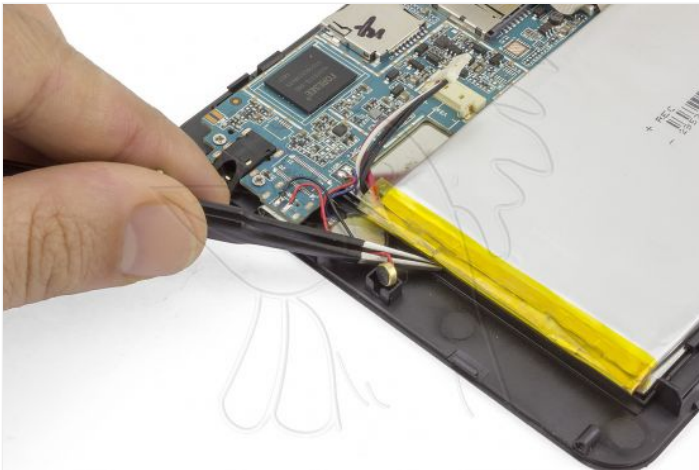



Paso 6

Por último, desuelda el vibrador de la placa base. Para ello, aplique calor con la punta del soldador al estaño mientras, simultáneamente, tira del cable.

