



NadiemellaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de TP-Link Neffos C7s Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Altavoz auricular genérico de 12.06 x 6.22 x 2.47 mm

0,45 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para comenzar retiraremos la tapa trasera, podemos ayudarnos introduciendo una herramienta fina por la apertura y haciendo palanca la podremos retirar fácilmente.





Paso 2 - Batería

Retiramos la batería.





Paso 3 - Carcasa intermedia superior

Retiramos los seis tornillos Phillips (PH#00) y con la ayuda de una púa desenganchamos y extraemos la carcasa intermedia superior.






Paso 4 - Desconectar componentes

Desconectamos el flex de la pantalla, cable coaxial y pulsadores de la placa base.



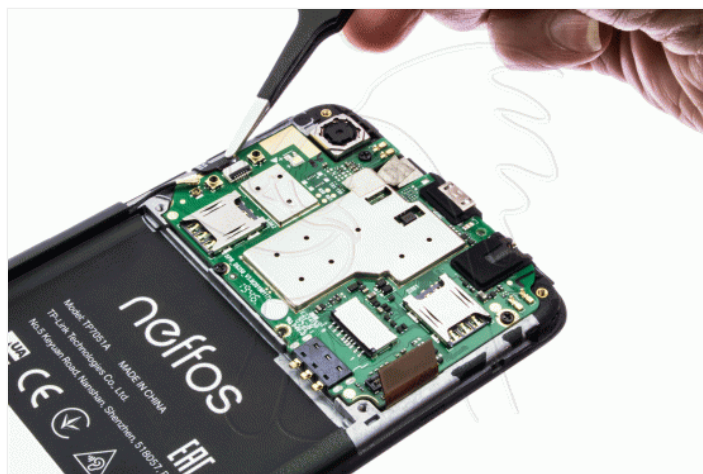

Paso 5 - Placa base

Retiramos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base al chasis de la pantalla y extraemos la placa base.





Paso 6 - Auricular

Por último, retiramos el adhesivo que protege el auricular, luego con una herramienta fina lo despegamos y extraemos.



