



Manual paso a paso: de Oppo A15 Pulsadores laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 <p>Guantes de piel flor negros, talla L</p> <p>4,13 €</p>	 <p>Guantes de piel flor negros, talla M</p> <p>3,62 €</p>	 <p>Guantes de piel flor negros talla S</p> <p>3,95 €</p>	 <p>Flex de botones laterales de volumen y encendido Oppo A15, CPH2185</p> <p>1,89 €</p>	 <p>Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320</p> <p>69,61 €</p>	 <p>Conjunto de 3 espátulas de desmontaje de tablets y smartphones</p> <p>3,97 €</p>
 <p>Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles</p> <p>2,19 €</p>	 <p>Conjunto de herramientas profesionales apertura de</p> <p>18,97 €</p>	 <p>Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción</p> <p>1,07 €</p>	 <p>Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster</p> <p>7,52 €</p>		

Paso 1 - Aplicación de calor

En primer lugar aplicamos calor por la parte trasera del terminal y con una herramienta fina vamos despegando la tapa de batería por todo su contorno hasta conseguir separarlos





Paso 2 - Tornillos y bandeja sim

Extraemos los diecinueve tornillos tipo Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia ,a continuación extraemos la bandeja sim para poder retirar la carcasa de su alojamiento.






Paso 3 - Lente de cámaras

Con una herramienta fina extraemos la lente de cámara




Paso 4 - Carcasa intermedia

A continuación vamos soltando la carcasa por todo su contorno con ayuda de una herramienta plástica y la retiramos

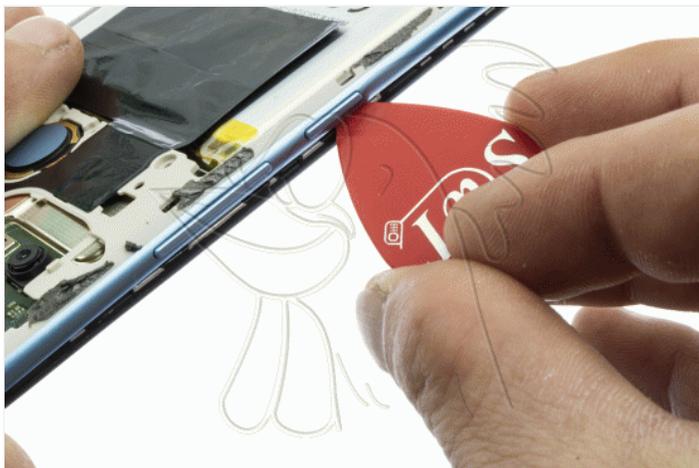

Paso 5 - Desconectamos batería

Con una herramienta fina soltamos la conexión de la batería alojada e la placa base para evitar incidentes.

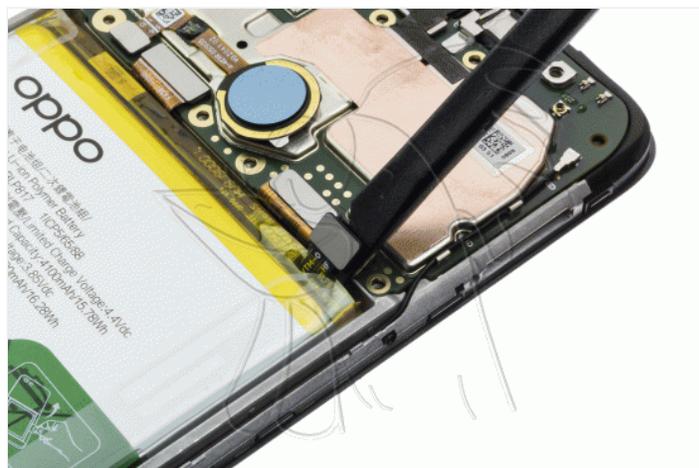

Paso 6 - Componentes

Soltamos todas las conexiones alojadas en la placa base con ayuda de una herramienta fina plástica y retiramos la placa base

