



## Manual paso a paso: de Oppo Watch Free Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación doble de soldadura SMD con soldador Baku 878 L2

58,67 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

1,47 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

17,87 €



Set de 6 pinzas de precisión antiestáticas

4,58 €

### Paso 1 - Correas

Para empezar desengancharemos las correas para poder trabajar con una mayor comodidad sobre el smartwatch.





## Paso 2 - Carcasa trasera

Con la ayuda de una herramienta fina y fuerte, desengancharemos la carcasa trasera, y tiene que ser una herramienta fuerte ya que en las fotos parece fácil, la carcasa está muy bien encajada y sujeta con un buen pegamento. Nosotros aparte de utilizar una herramienta fuerte, hemos introducido unas gotas de alcohol isopropílico para ablandar el adhesivo.



### Paso 3 - Desconectamos la pantalla


Desenganchamos el blindaje que cubre el conector de la pantalla, y con la ayuda de una herramienta de punta plana desconectaremos el flex de la pantalla.



### Paso 4 - Placa base y batería

Retiramos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base, y con la ayuda de una herramienta fina, la desengancharemos.



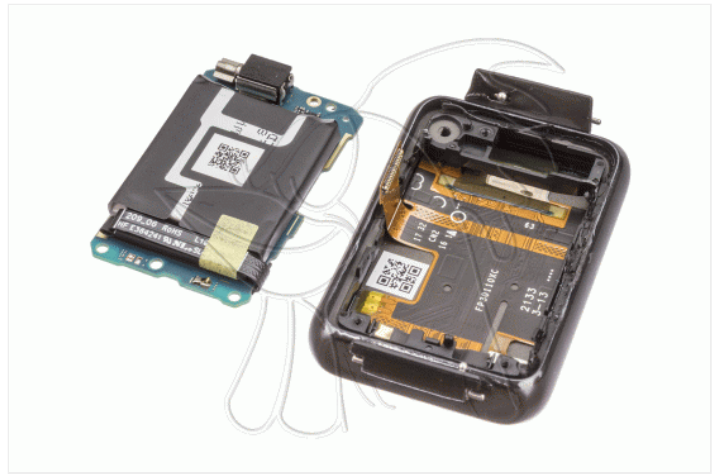

## Paso 5 - Pantalla completa

Aplicamos calor a la pantalla averiada para así ablandar el adhesivo que la sujeta, y con la ayuda de una herramienta fina y rígida iremos despegando todos los bordes de la pantalla que vamos a reemplazar.



