



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Samsung Galaxy S22 Ultra Flex de carga inalámbrica del Stylus

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Flex de carga inalámbrica del Stylus / S-Pen para Samsung Galaxy S22

4,85 €



Kit de 6 destornilladores de precisión BK-3335A

8,62 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura profesional iPlastix

7,56 €




Tapete térmico de apertura, WL-1805

59,95 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar debemos aplicar calor a la carcasa trasera para así ablandar el adhesivo que la sujeta, y con la ayuda de una herramienta plástica iremos despegando todos los bordes.

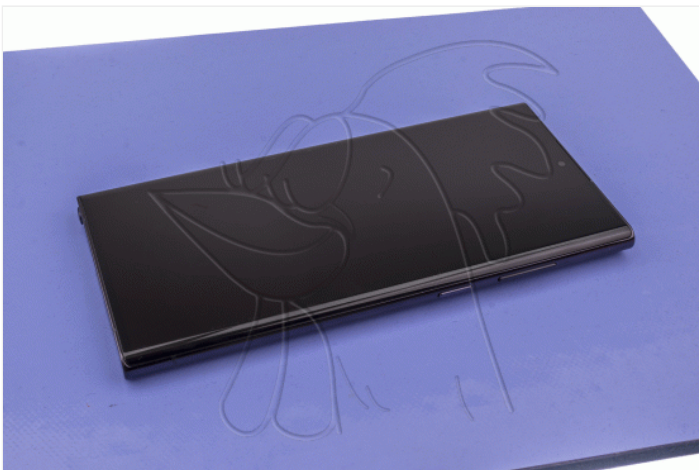




Paso 2 - Blindaje con antena NFC y bobina de carga inalámbrica



Desconectamos el conector de la bobina de carga inalámbrica y el de la antena NFC, retiramos los cinco tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje, y despegaremos de la zona inferior del teléfono los adhesivos de la bobina de carga inalámbrica.



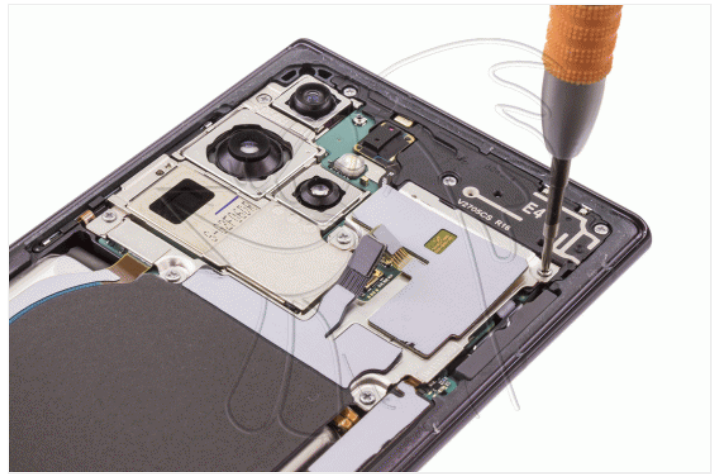

Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para así trabajar con una mayor seguridad.

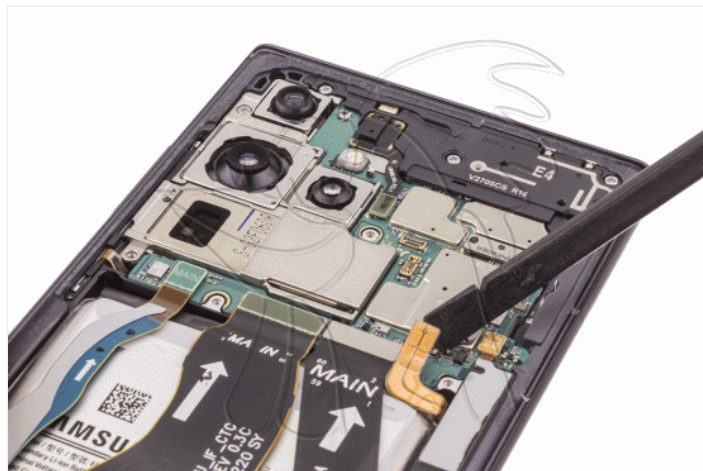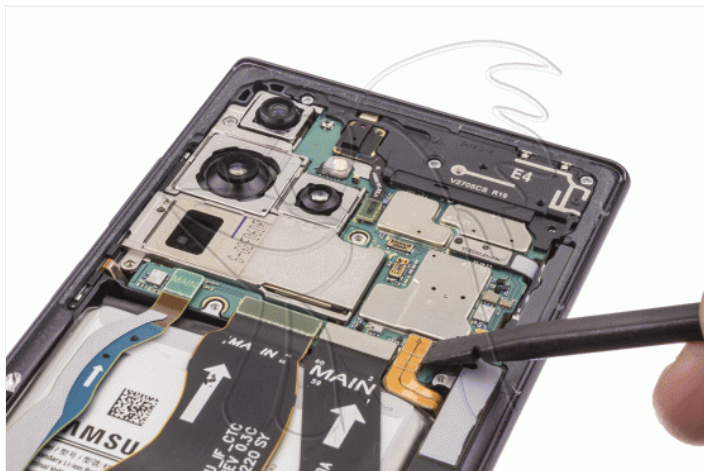

Paso 4 - Flex de carga inalámbrica del Stylus

Finalmente desconectaremos y despegamos el flex que necesitamos reemplazar.

