



Manual paso a paso: de ZTE Blade S6 Flex de botones laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €

Paso 1 - Características

Pantalla: 5 pulgadas

Cámara: Trasera 13Mp ; frontal 5Mp

Memoria: 2Gb de RAM y hasta 32Gb de memoria externa

Batería: 2400mAh

Procesador: Octa Core 1.4Ghz

Sistema operativo: Android Lollipop 5.0

Dimensiones: 144 x 70,7 x 7,7 mm

Peso: 134g



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com

Paso 2 - Tarjetas

Con la ayuda de un punzón de extracción de tarjetas retire las tarjetas y sus respectivas bandejas.





Paso 3 - Carcasa trasera

Ayudándose de una herramienta de apertura retire la carcasa trasera.





Paso 4 - Carcasa superior

Retire los 3 tornillos Phillips que sujetan la carcasa.



Paso 5

Ayudándose de una herramienta de apertura retire la carcasa superior.



Paso 6 - Batería

Retire la batería con la ayuda de las herramientas de apertura necesarias.






Paso 7 - Flex de botones laterales

Despegue la zona de los pulsadores ayudándose de una herramienta de apertura.



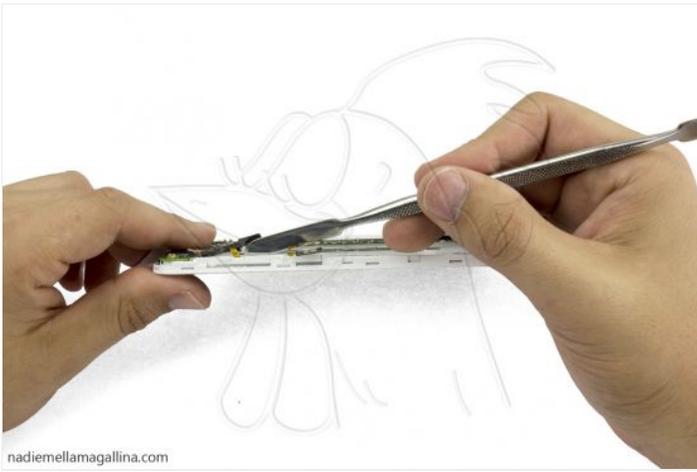

Paso 8

Y para terminar despegue el resto del flex.

