



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Energy x7 Quad 3G Antena WIFI-BT-GPS.

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación de soldadura digital doble, Baku 601D SMD

58,73 €



Bobina de estaño de 0.6mm 60%, 40%

8,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Malla desoldadora de estaño para electrónica, CP-2515

3,89 €



Herramienta de apertura profesional metálica para smartphones

2,15 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador phillips de estrella fino tamaño PH00

1,06 €



Pinzas dispadoras de electricidad, en blíster

3,97 €

Paso 1 - Tapa trasera.

La tapa trasera está muy bien ensamblada, necesitará la herramienta metálica de apertura para hacer presión suficiente en las pestañas metálicas.

Las teclas laterales están sueltas, sepárelas al abrir la tapa.





Paso 2

Separe la tapa trasera.

Retire el tornillo Phillips situado al lado de los altavoces.



Paso 3

Use la herramienta de apertura de plástico para hacer palanca en el marco de plástico.

Ayúdese con la púa para soltar las pestañas que los sujetan.



Paso 4

Retire el adhesivo que cubre los altavoces.

Despegue los altavoces y separe el marco de plástico.



Paso 5 - Batería


Despegue la batería con la espátula de plástico.



Paso 6 - Vibrador


Despegue el adhesivo que sujetan el auricular y vibrador.



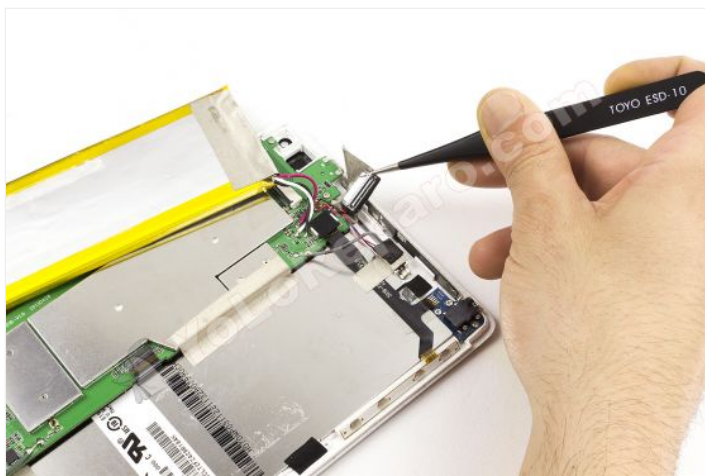

Paso 7

Despegue la antena de la carcasa con la púa.

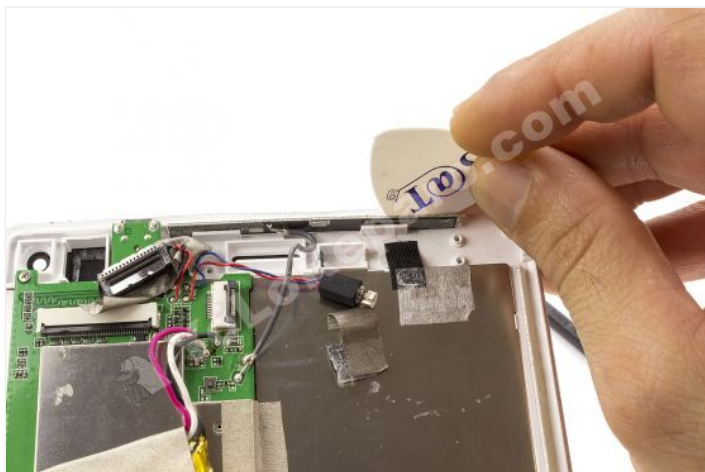

Paso 8

Desuelde el cable coaxial de la placa base, aplicando calor con la punta del soldador mientras tira suavemente del cable.

