



Manual paso a paso: de Alcatel 5 Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

5,66 €



Pinzas puntas curvas profesional

5,25 €



Altavoz auricular genérico de 12.98 x 6.01 x 2.05 mm

0,52 €

Paso 1 - Apertura

Con la herramienta de apertura soltar los embellecedores superiores e inferiores de la carcasa y desprender la carcasa trasera.





Paso 2 - Extraer lector de huellas

Con la herramienta de apertura soltar la conexión del lector de huellas y extraerlo.






Paso 3 - Retirar blindaje superior

Retirar los 7 tornillos Phillips(PH#00) que sujetan el blindaje y extraerlo con la herramienta de apertura.



Paso 4 - Soltar conexiones de la placa base


Con la herramienta de apertura soltar las conexiones de la placa base.

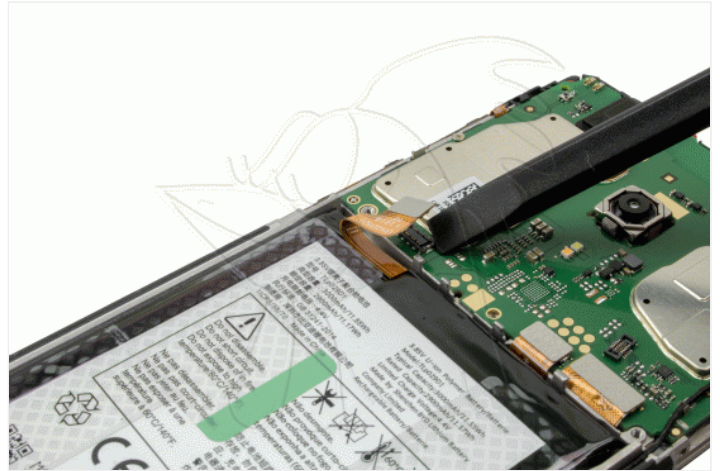



Paso 5 - Extraer placa base

Soltar los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa y extraerla con la herramienta de apertura.

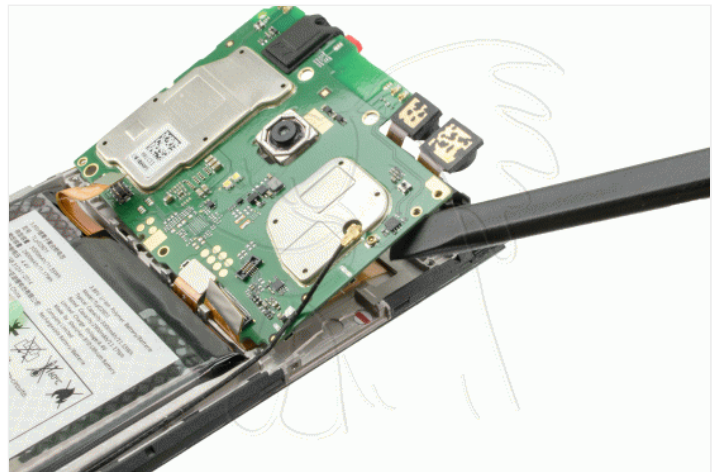

Paso 6 - Extraer auricular

Con la herramienta de punta curva extraer el altavoz.

