



## Manual paso a paso: de Huawei Watch GT 2 Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Pantalla completa Service Pack negra para Watch GT 2 (46mm) (LTN-B19)

64,59 €

### Paso 1 - Correas

Para empezar, y para trabajar más cómodamente, retiraremos las correas del smartwatch.





## Paso 2 - Carcasa trasera con componentes

Retiramos los cuatro tornillos Torx (T3) que sujetan la carcasa, y con la ayuda de una herramienta plana desengancharemos la carcasa, y una vez desenganchada debemos desconectar el flex que la conecta a la placa base.







### Paso 3 - Placa auxiliar

Desconectamos el flex de la placa base y el de los pulsadores laterales que se encuentran conectados a la placa auxiliar, y con la ayuda de unas pinzas retiraremos la placa.



## Paso 4 - Placa base

Retiramos el blindaje que cubre los conectores de la pantalla, y retiraremos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base, y con la ayuda de una herramienta plana la retiraremos del chasis de la pantalla.

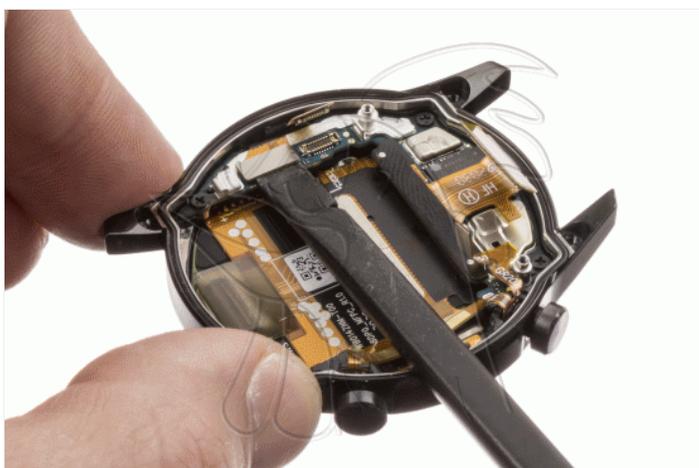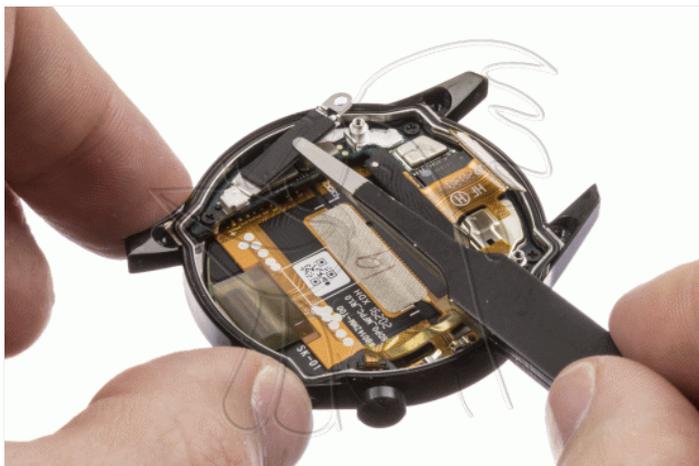



## Paso 5 - Pantalla completa

Finalmente tan sólo nos quedará despegar y desenganchar el flex de los pulsadores laterales de la pantalla que tenemos que reemplazar.

