



Manual paso a paso: de Huawei Mate 9 Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,67 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,30 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,30 €




Vibrador genérico de 10,4 x 7,95 x 3,18 mm

1,90 €

Paso 1 - Bandeja

Para empezar deberemos retirar la bandeja de las tarjetas.

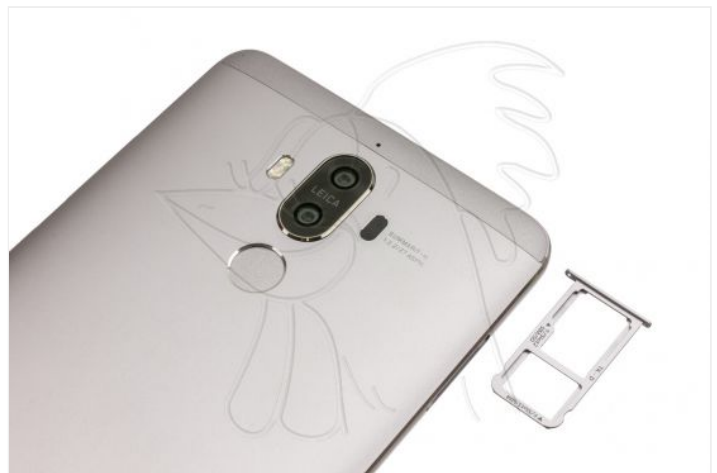

Paso 2 - Carcasa trasera


Retiramos los 2 Torx (T4) y con la ayuda de una o más púas, vamos desenganchando la carcasa, y desconectamos el flex que está pegado a la carcasa trasera.





Paso 3 - Tornillos y blindaje

Retiramos los 4 tornillos Phillips (PH#00) y el blindaje.

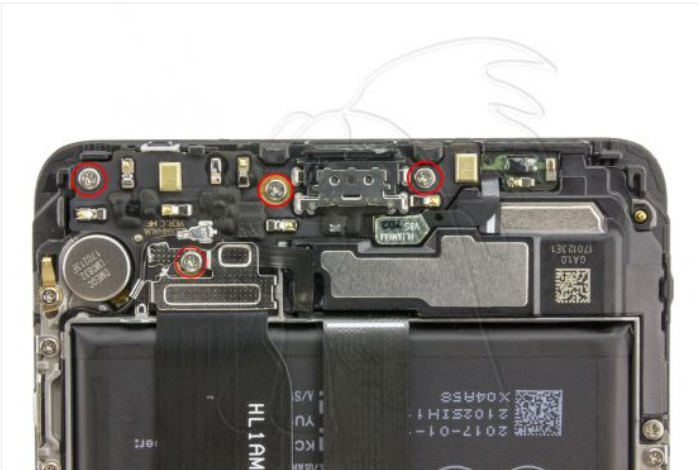

Paso 4 - Placa auxiliar

Desconectamos todo lo que esté conectado a la placa base y la retiramos.





Paso 5 - Vibrador

Por último, con la ayuda de una herramienta que nos permita llegar a la parte trasera del vibrador, despegamos el que vamos a cambiar.

