



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Sony Xperia 1 Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta flexible para separar pantallas de dispositivos

2,51 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar debemos retirar la carcasa trasera, para ello utilizaremos una herramienta metálica fina, y para no dañar la carcasa introduciremos una púa plástica y despegaremos todos los bordes de la carcasa.







Paso 2 - Carcasa intermedia

Desconectamos el flex del lector de huellas, y extraeremos los doce tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta fina desengancharemos la carcasa.



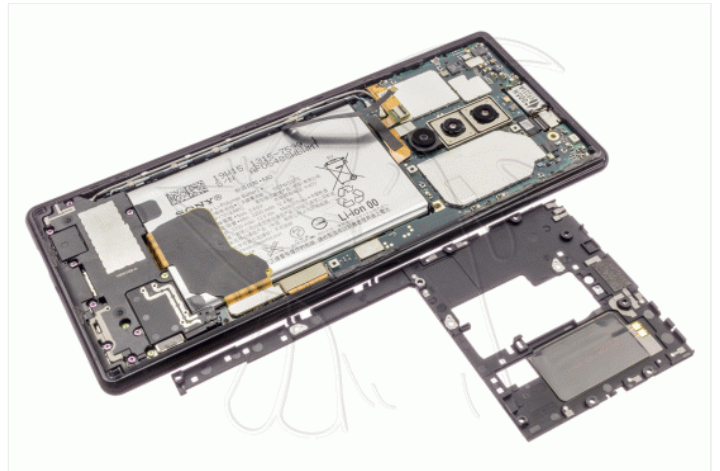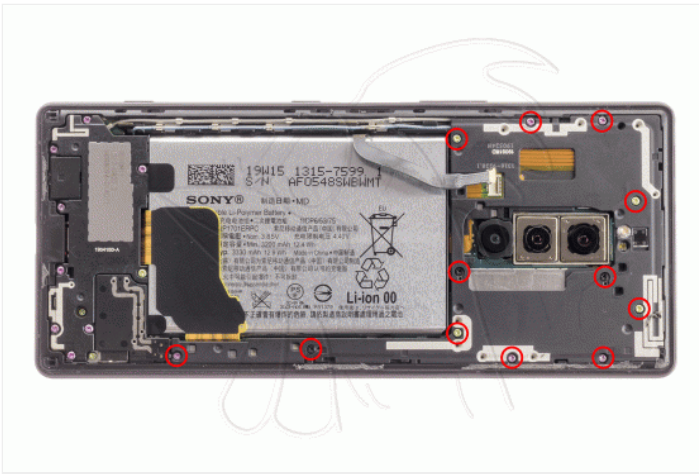



Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor comodidad.




Paso 4 - Altavoz





Extraemos los nueve tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo con altavoz, y lo retiramos con la ayuda de una herramienta plana.

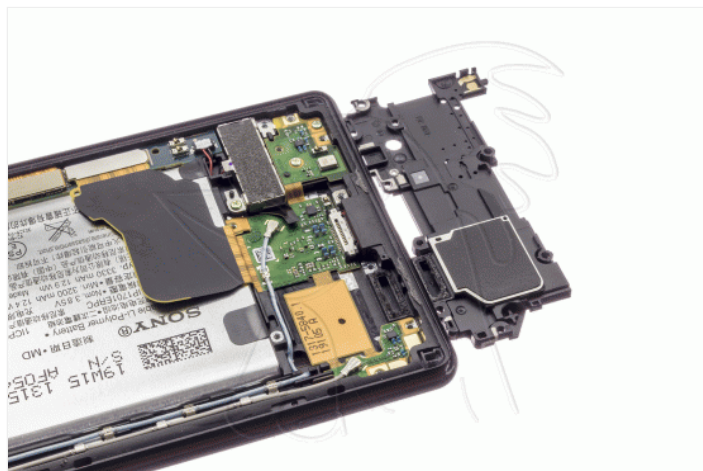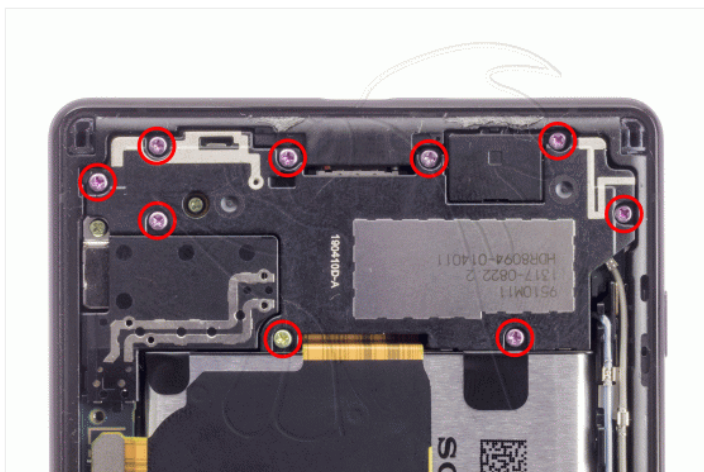

Paso 5 - Componentes

Desconectamos todos los componentes que estén conectados a la placa base.

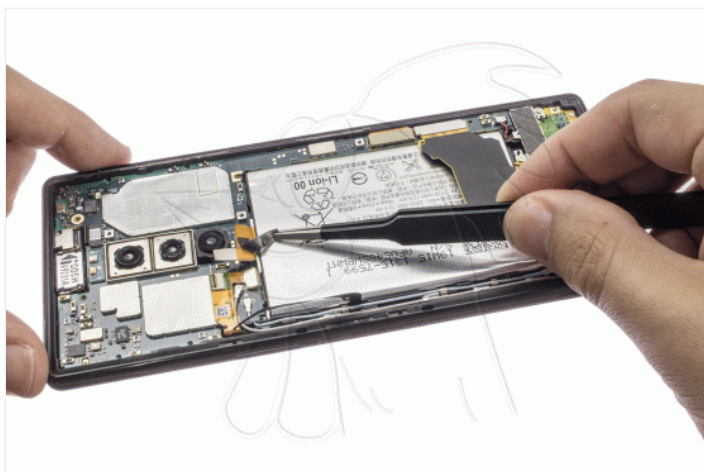

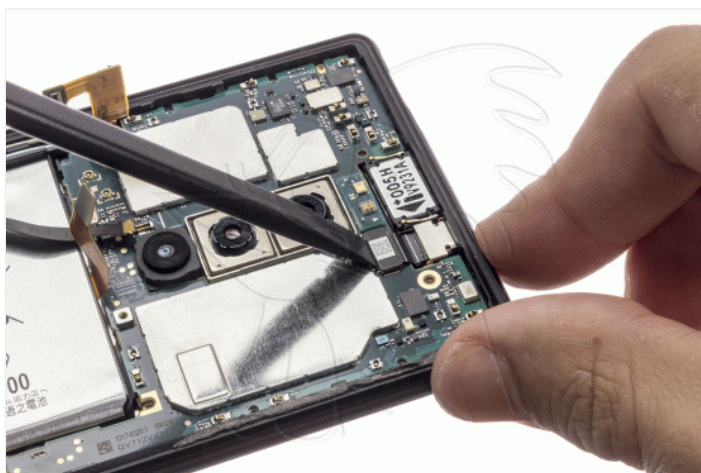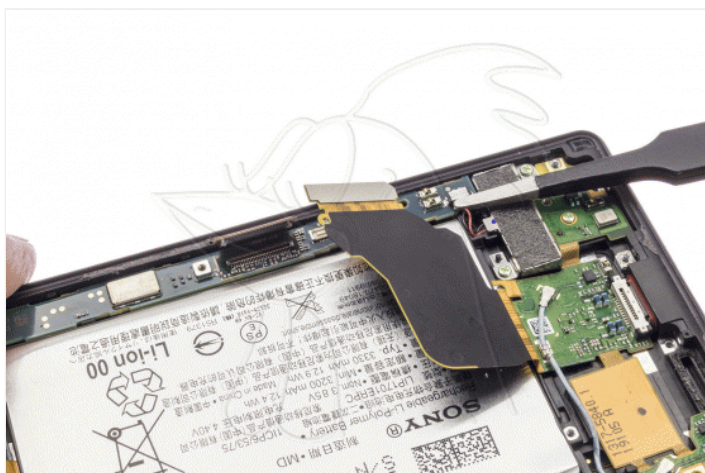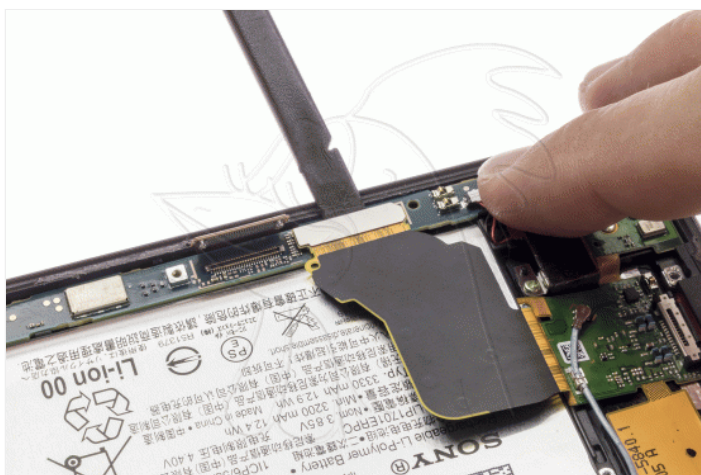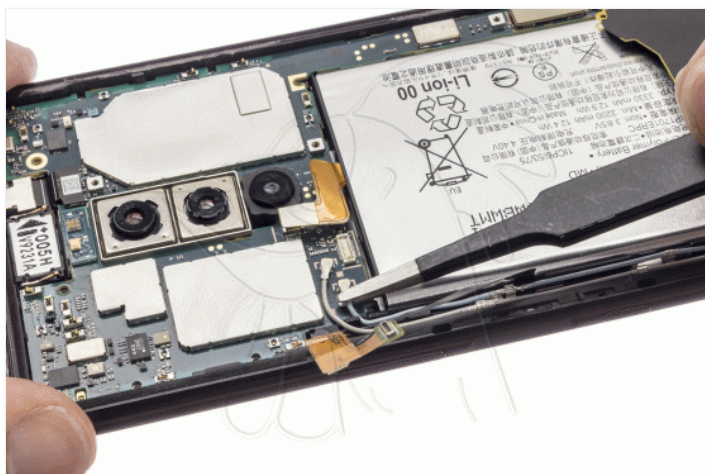


Paso 6 - Bandeja

Extraemos la bandeja de las tarjetas.



Paso 7 - Placa base con cámaras traseras

Retiramos la placa base con las cámaras traseras.

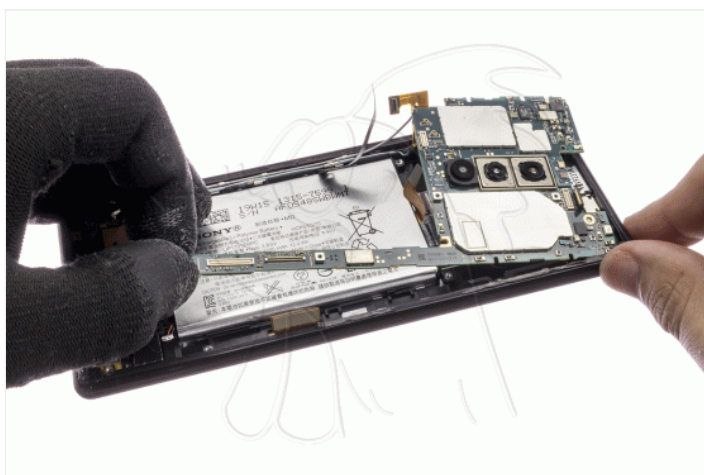

Paso 8 - Cámara frontal

Retiramos el blindaje que se encuentra por encima de la cámara frontal, y ya podremos extraer la cámara frontal que tenemos que cambiar.

