



Manual paso a paso: de Oppo Find X3 Neo Lector de huellas

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Kit de 6 destornilladores de precisión BK-3335A

8,62 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Set de 7 pinzas de precisión antiestáticas

4,42 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar debemos aplicar calor a la carcasa trasera para así ablandar el adhesivo que la sujeta por los bordes, y con la ayuda de una o más púas plásticas iremos despegando todos los bordes de la carcasa.





Paso 2 - Carcasa intermedia

Extraemos los diez tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y con la ayuda de una herramienta plana la desengancharemos.






Paso 3 - Desconectamos batería

Para trabajar con una mayor seguridad desconectaremos la batería.



Paso 4 - Altavoz

Extraemos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje inferior y el altavoz, y con una herramienta plana retiraremos el blindaje y levantaremos el altavoz, del cual deberemos desenganchar la placa que se encuentra en la zona posterior del altavoz.

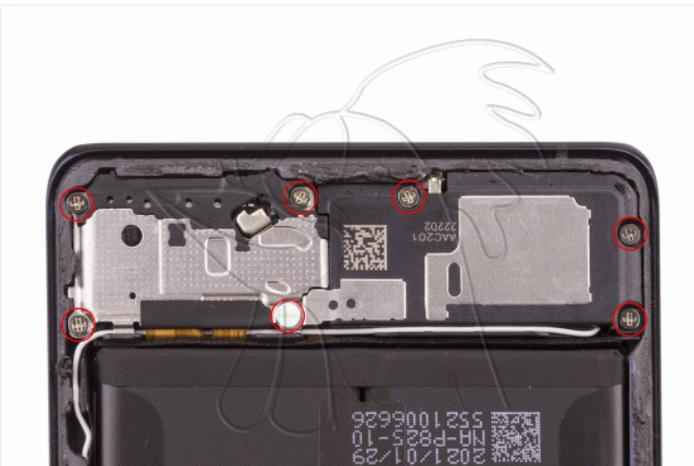



Paso 5 - Lector de huellas

Desconectamos y despegamos el lector de huellas averiado.

