



NadiemellaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A52s 5G Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Altavoz buzzer para Samsung Galaxy A52 SM-A525F / A52 5G SM-A526B / A52s,

3,22 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT 0,6mm PET de alta fricción y alta resistencia

1,09 €




Tapete térmico de apertura, WL-1805

59,95 €

Paso 1 - Carcasa trasera



Para empezar debemos aplicar calor a la carcasa trasera para ablandar el adhesivo que la sujeta. Nosotros hemos utilizado un tapete térmico a unos 70°C durante unos dos minutos aproximadamente.

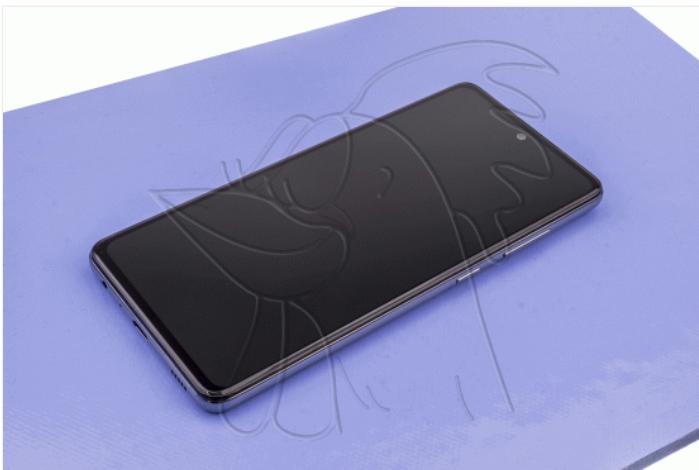




Paso 2 - Carcasa con auricular

Extraemos los diez tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa con el auricular, y con la ayuda de una herramienta de punta plana la desengancharemos.

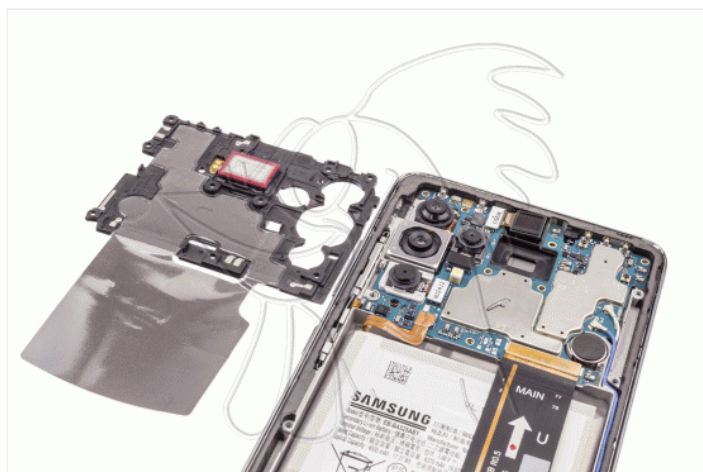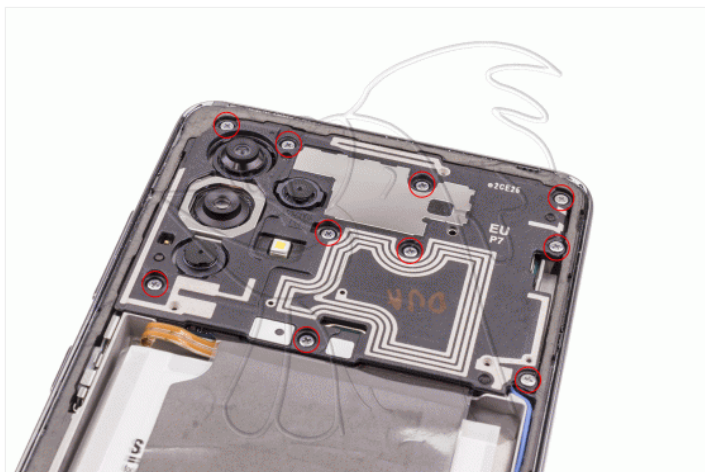

Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.

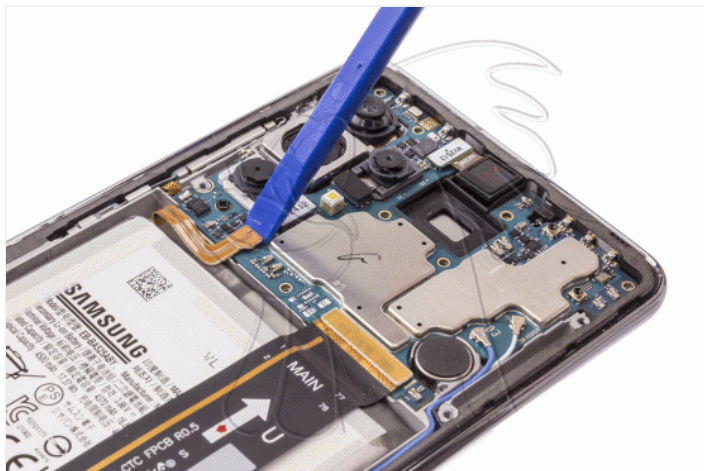

Paso 4 - Altavoz

Retiramos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el altavoz, y con una herramienta plana lo desenganchamos.

