



Manual paso a paso: de Honor 70 Cámara principal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara trasera principal 54 Mpx para Huawei Honor 70, FNE-AN00, FNE-NX9

22,00 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Destornillador profesional BST-927B con 9 puntas intercambiables

3,90 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática de precisión ESD-12 con punta fina

2,17 €



Púa plástica para apertura de smartphones y tablets

0,99 €

Paso 1 - Bandeja SIM


Usamos la herramienta de extracción de bandeja SIM para extraer la bandeja.





Paso 2 - Carcasa trasera

Aplicamos calor a la carcasa trasera para así ablandar el adhesivo que la sujeta, y ayudándonos de una herramienta plástica plana iremos despegando todos los bordes de la carcasa hasta conseguir separarla del chasis

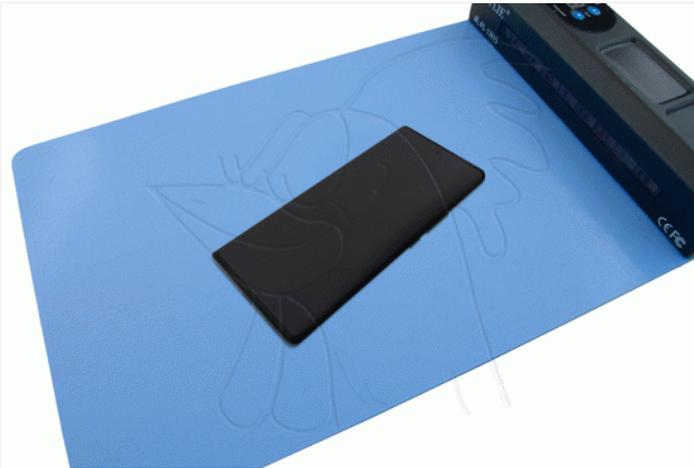

Paso 3 - Chasis intermedio superior

Extraemos los trece tornillos Phillips (PH#00), que sujetan la carcasa intermedia, con la ayuda de una herramienta extraeremos el chasis intermedio para posteriormente despegar la antena NFC y retirarlo por completo



Paso 4 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



Paso 5 - Cámara principal

Con la ayuda de unas pinzas retiramos el adhesivo que une la cámara principal con la placa base. A continuación desconectamos la cámara principal y la cámara de profundidad para poder retirar el módulo de ambas del teléfono para finalmente desenganchar la cámara principal de la carcasa plástica.



