Manual paso a paso: de Sony Xperia E3 Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €

Set de 10 condones dedo antiestática ESD

2,68 €

Destornillador profesional pequeño torx 4

0,66 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Altavoz auricular genérico de 15.01 x 6.09 x 2.2 mm

0,75 €

Paso 1 - Sony Xperia E3

Especificaciones

Procesador: Qualcomm Snapdragon 400 Quad-Core a 1,2GHz
Almacenamient:o interno 4GB + MicroSD
Batería: 2.330 mAh
Conectividad: GSM, UMTS, WiFi, Bluetooth 4.0, GPS (Glonass), NFC
Cámara: CMOS Sony de 5MP con flash LED/ frontal de 0.3MP
Dimensiones: 137.1 x 69.4 x 8.5 mm
GPU: Adreno 305
Memoria RAM: 1GB
Pantalla: IPS 4.5 pulgadas 480p con 218ppp
Peso: 144 g
Sistema operativo: Android 4.4.4 + Xperia UI

Antes de empezar, asegúrese de que el móvil está apagado.

Paso 2 - Tapa trasera

Retire la tapa trasera con ayuda de la púa, desenganchando las pestañas de plástico situadas en todo el contorno.

Paso 3 - Tarjetas SIM y SD

Retire las tarjetas SIM y SD.

Paso 4 - Tornillos

Retire las cuatro tapas de goma con "Smileys" dibujados :D, situadas en las 4 esquinas del teléfono.

Paso 5 - Tornillos

Retire los 6 tornillos Torx.

Paso 6 - Carcasa intermedia

Retire la carcasa intermedia, soltando los enganches de plástico con la púa.

Paso 7 - Placa base

Desenchufe la batería de la placa base.

Desenchufe el extremo superior del cable coaxial.

Desenchufe el flex de datos del display, justo debajo del conector de batería.

Li-ion 00

Li-ion 00

Li-ion 00
SONY

SONY

SONY

Paso 8

Separe la placa base, haciendo palanca suavemente con la herramienta de apertura.

Paso 9 - Auricular

Finalmente, despegue el auricular con la herramienta de punta curva.

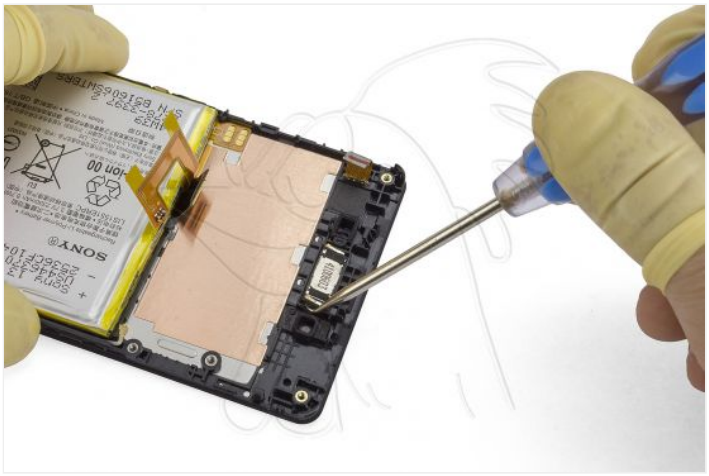

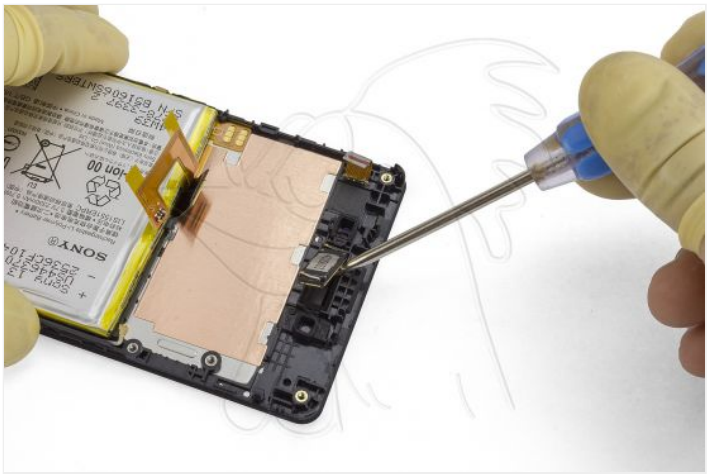

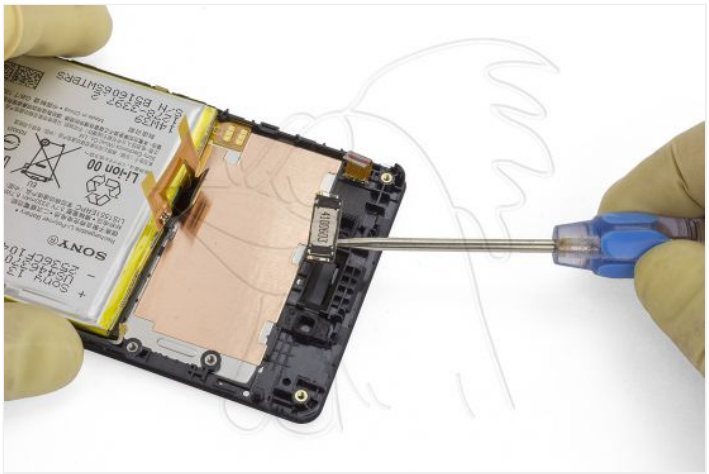

4100603