



Manual paso a paso: de Innjoo Max 2 Flash de cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador JM-8142 con 24 puntas y herramientas apertura

11,24 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-249

4,74 €



Herramienta tarjeta de plástico flexible para apertura de dispositivos

0,98 €



Base de trabajo de placa PCB / BAKU BK-689 / 687

4,99 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Primero retiramos la tapa trasera. Para ello, haremos palanca con la herramienta de apertura en la muesca que trae con este propósito.





Paso 2 - Retirar carcasa intermedia

Retiramos los diez tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa y la desencajamos soltando las muescas que la sujetan.





Paso 3 - Desconectar componentes

Desconectamos la batería, los flex de pantalla y el cable coaxial.






Paso 4 - Retirar placa base

Retiramos el tornillo que sujeta la placa base y retiramos la batería para que la podamos levantar. No podremos retirarla ya que todavía se encuentra conectada al flex de interconexión.

Desconectaremos el cable para poder retirarla.



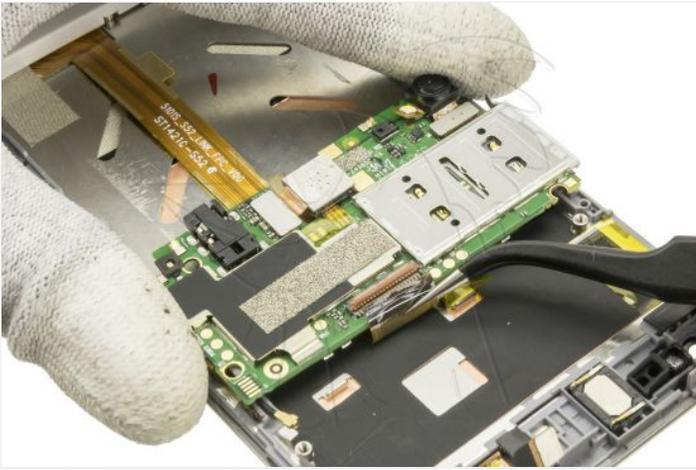

Paso 5 - Flash de cámara trasera

Retiramos la cámara trasera y desoldamos el flash.

