



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de MEO Startrail 9 Flex con pulsadores laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Destornillador eléctrico profesional de precisión

26,54 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €

Paso 1 - Carcasa trasera


Para empezar retiramos la carcasa trasera.





Paso 2 - Carcasa intermedia

Extremos los 14 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y procedemos a desenganchar la carcasa.

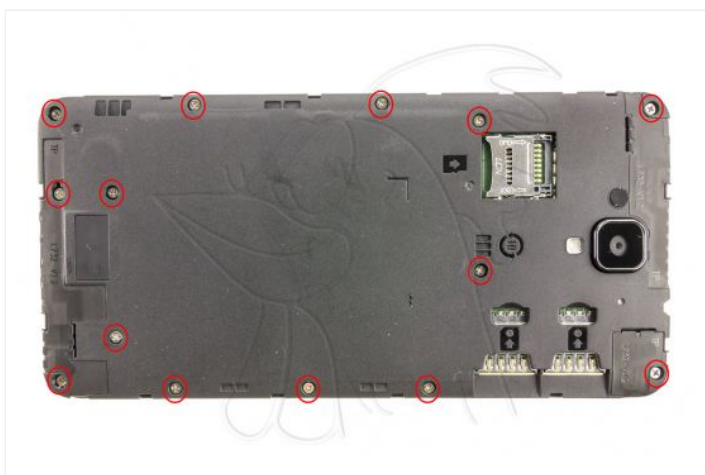



Paso 3 - Flex con pulsadores laterales

Despegamos la zona de los pulsadores y desoldamos el flex.

