



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de MEO Startrail 9 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Destornillador eléctrico profesional de precisión

26,54 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Carcasa trasera


Para empezar retiramos la carcasa trasera.





Paso 2 - Carcasa intermedia

Extremos los 14 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y procedemos a desenganchar la carcasa.

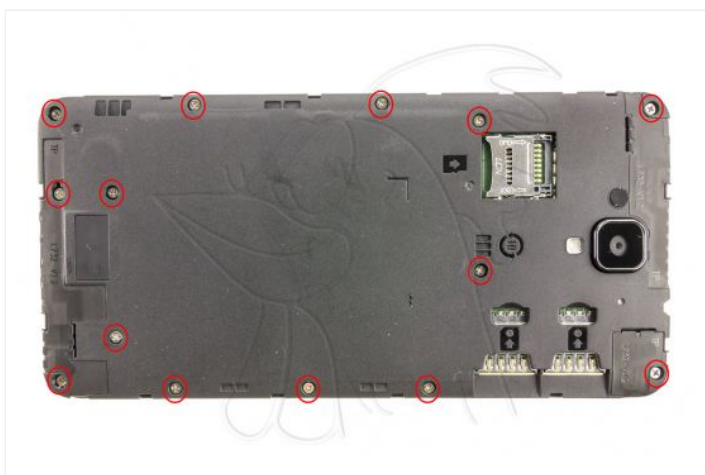



Paso 3 - Flex con pulsadores laterales


Despegamos la zona de los pulsadores y desoldamos el flex.

No sería necesario desoldar el flex, tan sólo despegándolo para poder retirar la placa base sería suficiente.



Paso 4 - Placa base

Desconectamos los componentes que estén conectados a la placa base y nos impidan poder levantar la placa, retiramos los 2 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base y ahora ya la podemos levantar.

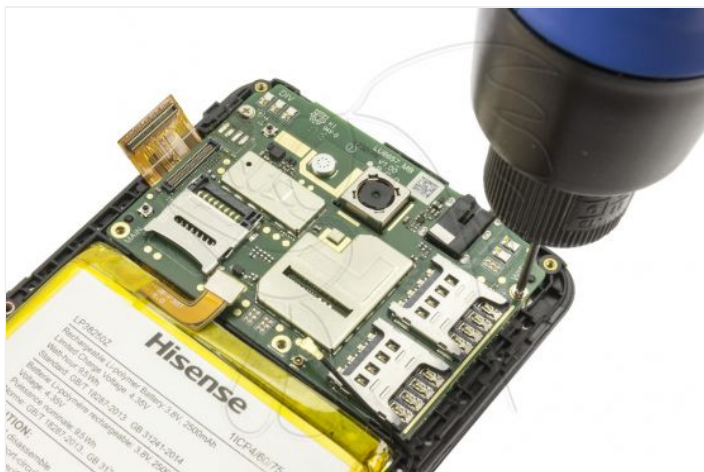



Paso 5 - Placa base

Retiramos las cámaras para colocarlas en la nueva placa base.

