



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Hisense Rock Lite Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica
de apertura
profesional iPlastix

7,56 €



Púa especial SAT de
0.75mm de PVC de
alta fricción

1,07 €



Destornillador
profesional 6 en 1 K-
8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Carcasa trasera


Despegamos la carcasa trasera con la ayuda de una púa plástica.





Paso 2 - Carcasa intermedia superior

Extraemos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta plana la desenganchamos.

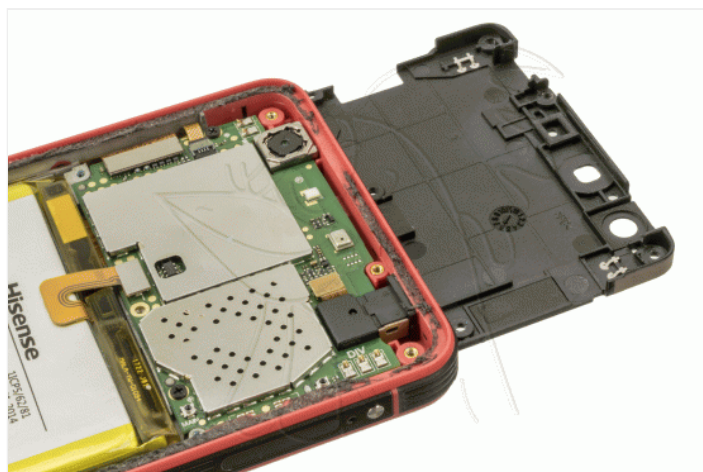

Paso 3 - Batería

Por último tan sólo nos quedará desconectar y despegar la batería que tenemos que cambiar.

