



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Wiko View 2 GO Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €





Pinzas puntas curvas profesional

4,98 €

Paso 1 - Apertura

Con la herramienta púa metálica retiramos la carcasa trasera.

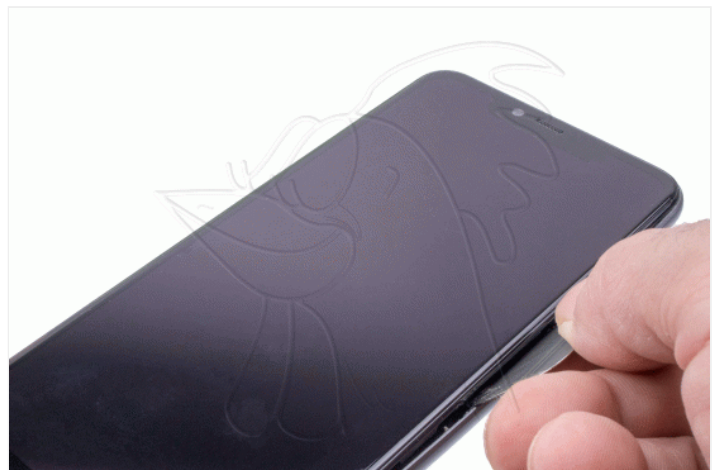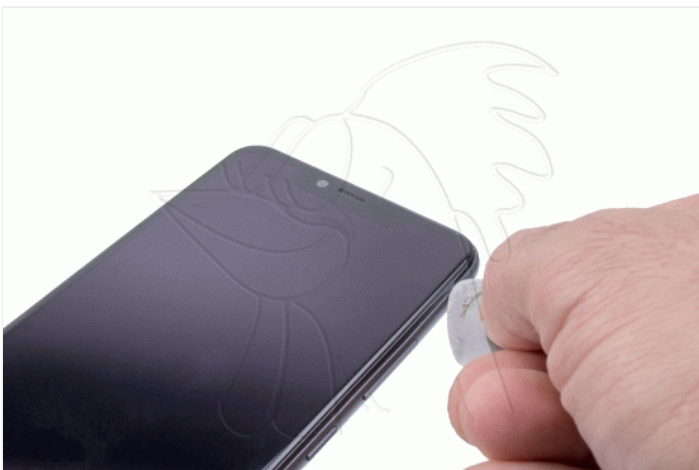




Paso 2 - Retirar blindaje de placa base

Retirar los 7 tornillos Phillips(PH#00) que sujetan el blindaje de la placa base. Con la herramienta de apertura retirar el blindaje.



Paso 3 - Extraer placa base

Retirar el tornillo Phillips(PH#00) que sujeta la placa base. Con la herramienta de apertura levantar la placa base, soltar el cable coaxial y extraer la placa base.

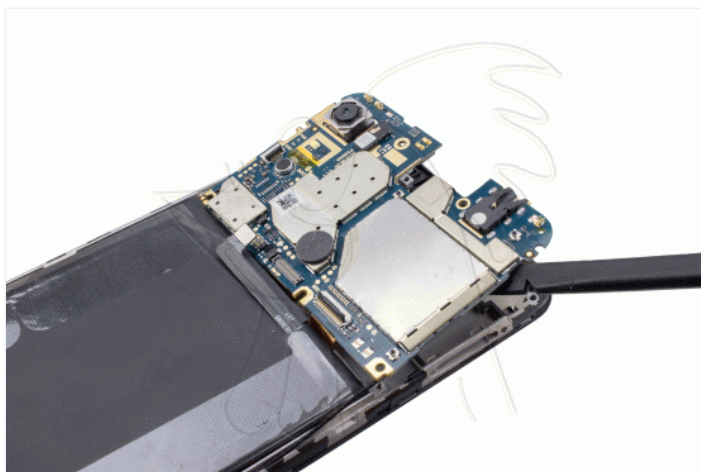

Paso 4 - Extraer cámara frontal

Con la herramienta de apertura soltar la conexión de la cámara y extraerla con las pinzas.





Paso 5 - Extraer cámara trasera

Con la herramienta de apertura soltar la conexión de la cámara y extraerla.

