



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Xiaomi Redmi Note 11 Cámara trasera principal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara trasera de 50 Mpx para Xiaomi Remi Note 11 5G, 2201117TG

7,56 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Destornillador profesional BST-927B con 9 puntas intercambiables

3,90 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura profesional iPlastix

7,56 €




Pinza antiestática de precisión ESD-12 con punta fina

2,17 €

Paso 1 - Carcasa trasera



Usamos la herramienta de extracción de bandeja SIM para extraer la bandeja. Aplicamos calor a la carcasa trasera para así ablandar el adhesivo que la sujeta, y ayudándonos de una herramienta plástica iremos despegando todos los bordes de la carcasa.




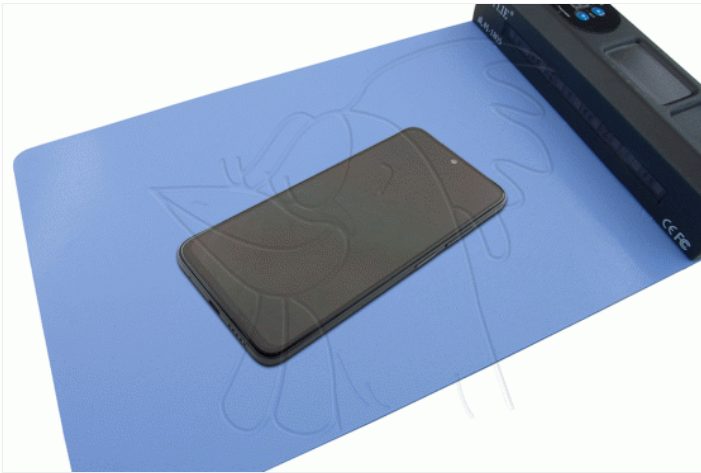

Paso 2 - Chasis intermedio

Extraemos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el embellecedor de las lentes de cámara y lo retiramos. A continuación extraemos los once tornillos Phillips (PH#00), que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta plana iremos soltando las pestañas que van encajadas a la pantalla para poder separarla. Posteriormente desconectamos el flex del lector de huella.

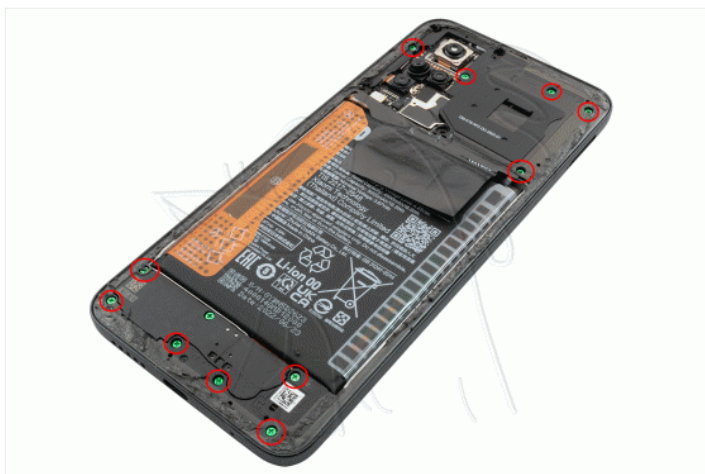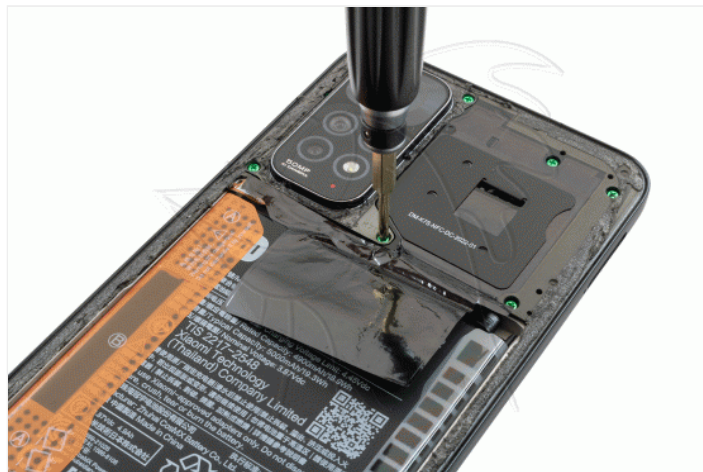

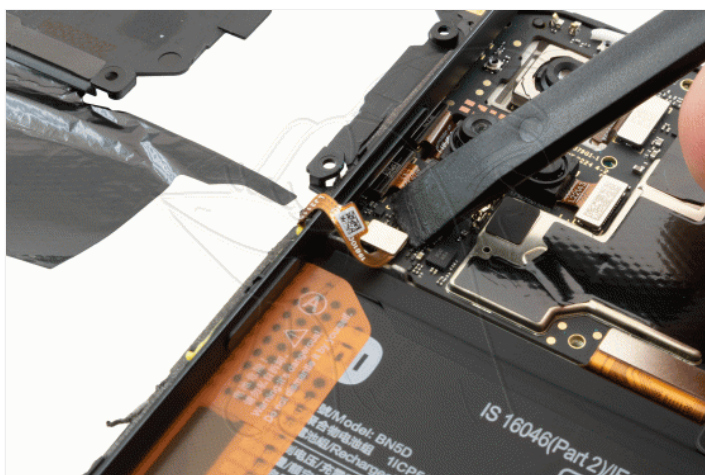


Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



Paso 4 - Extraer placa base

Desconectamos el resto de componentes conectados a la placa base y con ayuda de una herramienta plana la extraemos

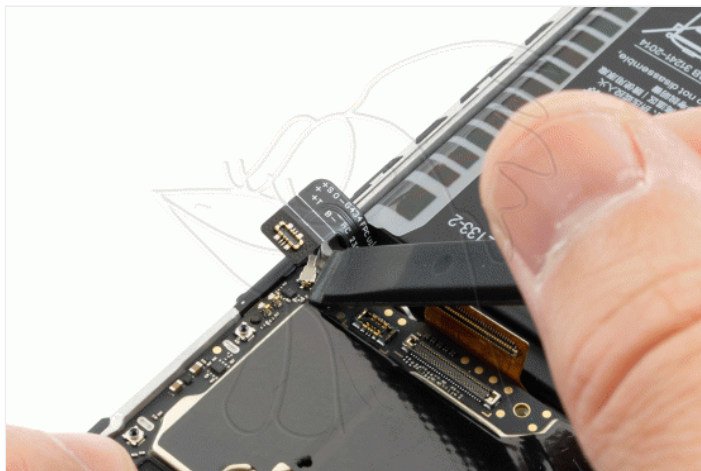

Paso 5 - Cámara trasera principal

Desconectamos la cámara principal y la extraemos

