



## Manual paso a paso: de Xiaomi 12 Cámara macro

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara macro trasera de 5Mpx para Xiaomi 12 5G, 2201123G

8,13 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Conjunto de 3 espátulas de desmontaje de tablets y smartphones

3,97 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta tarjeta de plástico flexible para apertura de dispositivos

0,98 €



Tapete térmico de apertura, WL-1805

59,95 €




Set de 7 pinzas de precisión antiestáticas

4,42 €

### Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar debemos aplicar calor a la carcasa trasera, para así ablandar el adhesivo que la sujeta, y ayudándonos de una herramienta plástica y fina iremos despegando todos los bordes de la carcasa hasta conseguir despegarla.



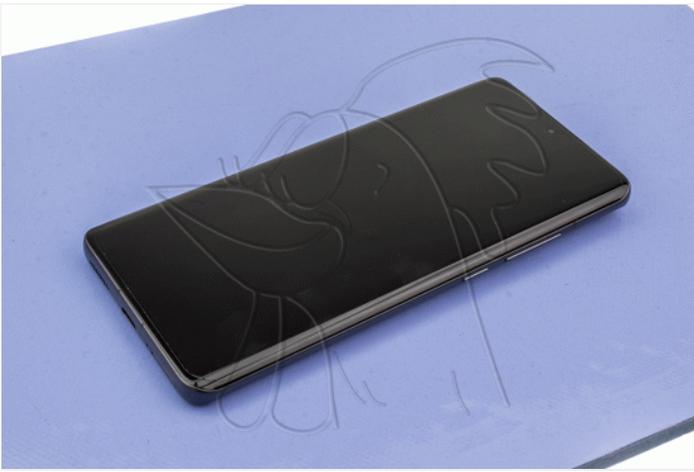

## Paso 2 - Flash trasero

Extraemos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje que cubre el conector del flash trasero, lo desconectamos con una herramienta de punta plana, y ya podemos proceder a despegarlo.





### Paso 3 - Carcasa intermedia

Retiramos los siete tornillos Phillips (PH#00) que señalamos en la primera fotografía de este paso, y seguidamente desengancharemos y despegaremos la carcasa con la bobina de carga inalámbrica.



### Paso 4 - Desconectamos batería

Desconectamos los dos conectores de la batería para así trabajar con una mayor seguridad.





## Paso 5 - Módulo de cámaras traseras

Desconectamos la cámara ultra angular y la macro, y antes de hacer lo mismo con la cámara angular, antes debemos despegar el adhesivo que tiene por encima del conector.





## Paso 6 - Cámara macro

Despegamos y retiramos la cámara macro averiada, y colocaremos la nueva en su lugar.

