



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A03 Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador profesional BST-927B con 9 puntas intercambiables

4,13 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,67 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

0,91 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,30 €

Paso 1 - Bandeja

Para empezar debemos extraer la bandeja de las tarjetas, para ello nos ayudaremos de la herramienta de extracción.







Paso 2 - Carcasa trasera

Con la ayuda de una púa plástica iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa.



Paso 3 - Carcasa intermedia

Extraemos los diez tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia que cubre la placa base, y con una herramienta plana la desenganchamos.

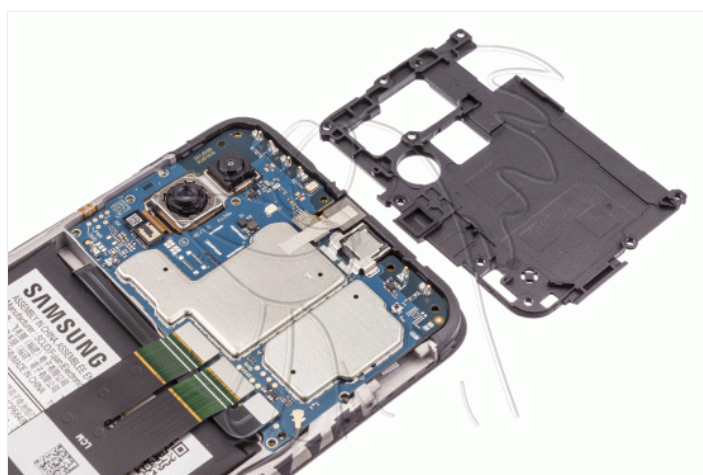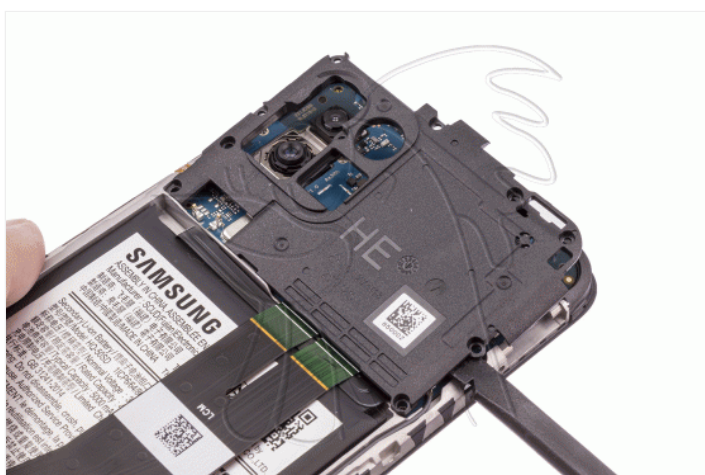

Paso 4 - Cámara trasera

Para terminar desconectamos y retiramos la cámara trasera averiada que tenemos que reemplazar.



