



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Samsung Galaxy M33 5G Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara frontal de 8Mpx para Samsung Galaxy M23 5G, SM-M236 / Galaxy M33

7,70 €



Destornillador profesional BST-927B con 9 puntas intercambiables

3,90 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura profesional iPlastix

7,56 €



Pinza antiestática de precisión ESD-12 con punta fina

2,17 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €




Tapete térmico de apertura, WL-1805

59,95 €


Paso 1 - Bandeja SIM

Usamos la herramienta de extracción de bandeja SIM para extraer la bandeja.



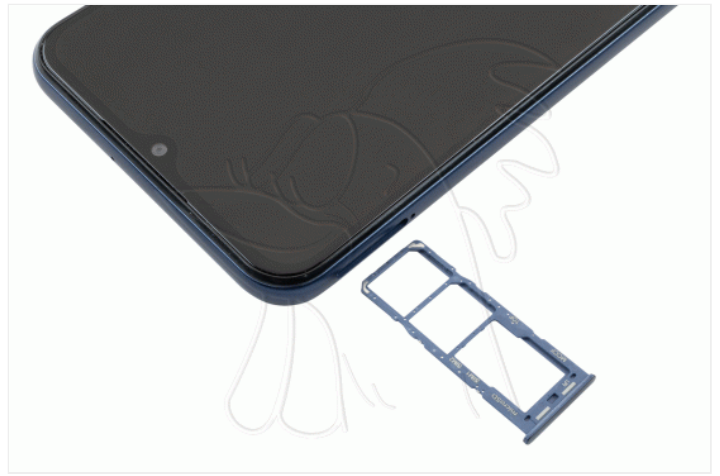

Aplicamos calor a la carcasa trasera para así ablandar el adhesivo y con ayuda de una herramienta de apertura plana vamos despegándola con cuidado para poder separarla del chasis de la pantalla.

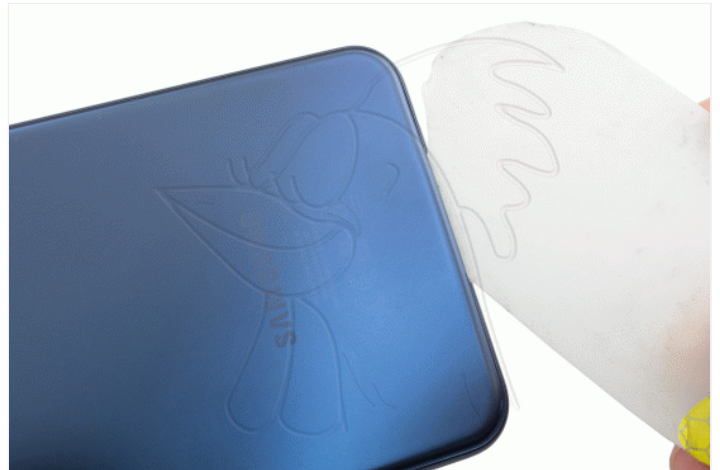


Paso 3 - Marco intermedio

Extraemos los dieciseis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el marco al chasis de la pantalla. Con ayuda de unas pinzas retiramos la protección plástica que cubre la conexión del flex de huella y encendido y lo desconectamos. Posteriormente con ayuda de una herramienta plástica haremos presión en la zona donde hemos extraído la bandeja SIM para abrir un hueco en el marco de la pantalla y a continuación iremos soltando las pestañas que unen el marco al chasis a lo largo de la pantalla.



Paso 4 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.

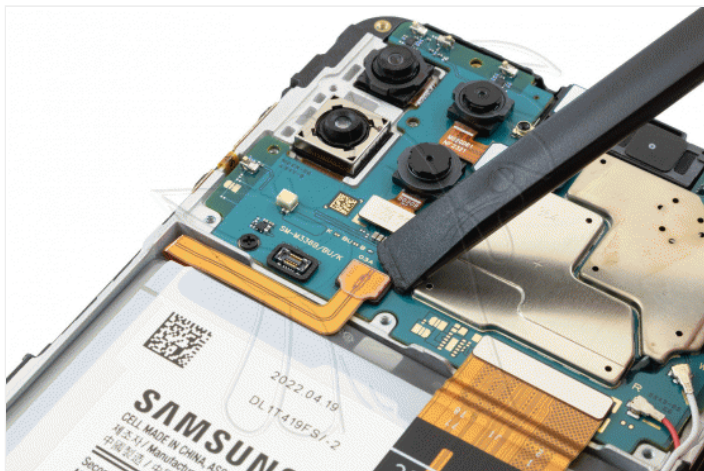

Paso 5 - Cámara frontal

Con ayuda de una herramienta plana desconectamos la cámara frontal y la extraemos

