



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Innjoo Toro Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta plástica profesional de extracción de batería

2,58 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Empezaremos retirando la tapa trasera, para ello la calentaremos a unos 60°C durante aproximadamente un minuto.


Después, utilizando una herramienta de apertura, la despegaremos del marco.






Paso 2 - Retirar módulo de altavoz


Primero despegamos el adhesivo térmico que cubre el dispositivo. Después retiramos los ocho tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo y lo desenchajamos.

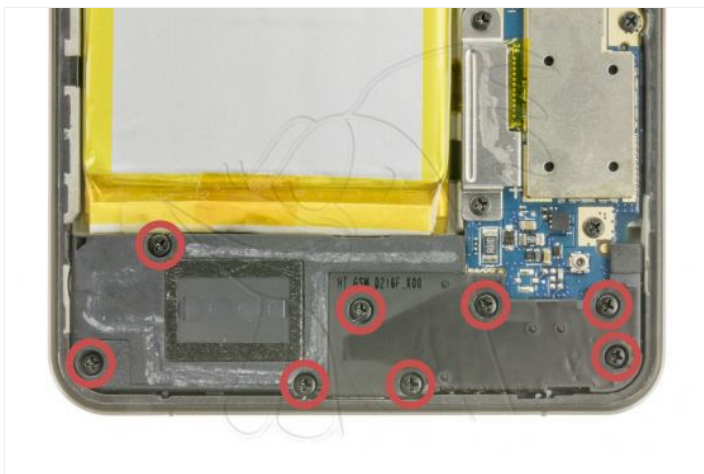

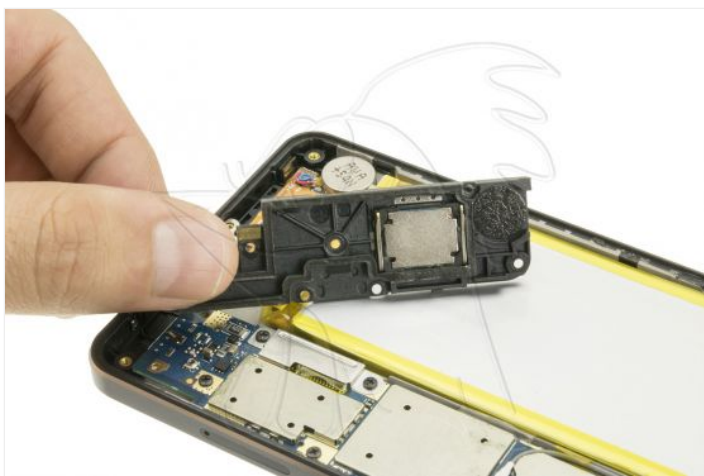

Paso 3 - Desconectar componentes

En este paso desconectamos los componentes de la placa base. Desconectamos la batería, el flex de la placa inferior, el display, el micrófono superior, el digitalizador y el flex de pulsadores laterales.

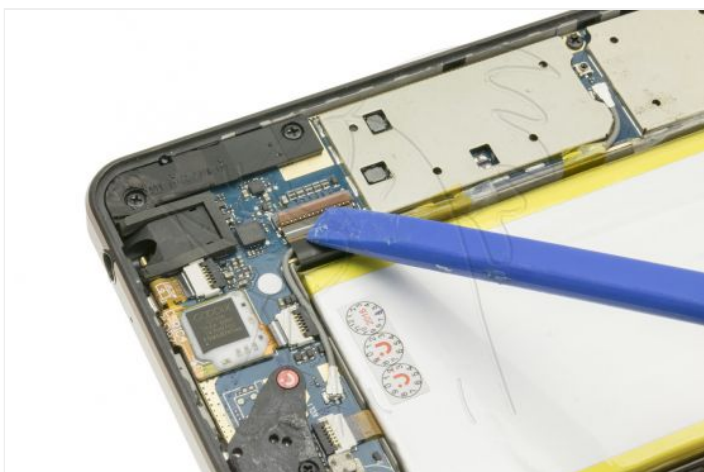




Paso 4 - Retirar placa base

Para poder retirar la placa base, primero retiraremos los tornillos que la sujetan al chasis. Después retiramos el blindaje de cámara y el módulo de recepción de la antena wifi. También sacaremos la bandeja SIM/SD.




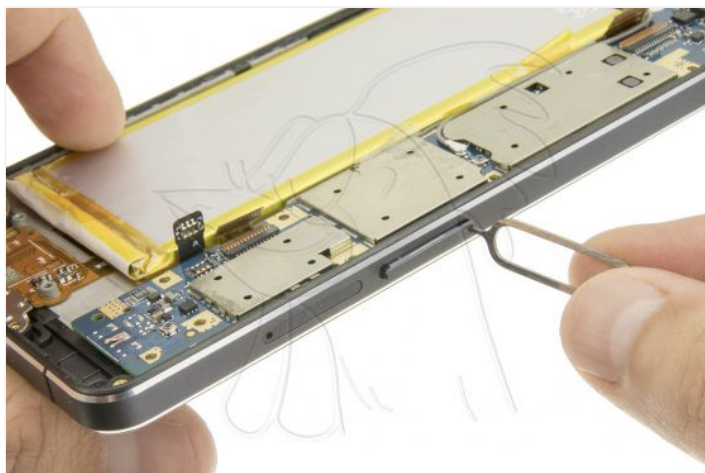

Paso 5 - Retirar placa base y batería

Ahora ya podemos desensajar la placa base. Para sacar la batería, tiraremos de los adhesivos hasta retirarlos.

Después despegaremos el flex del display del chasis.

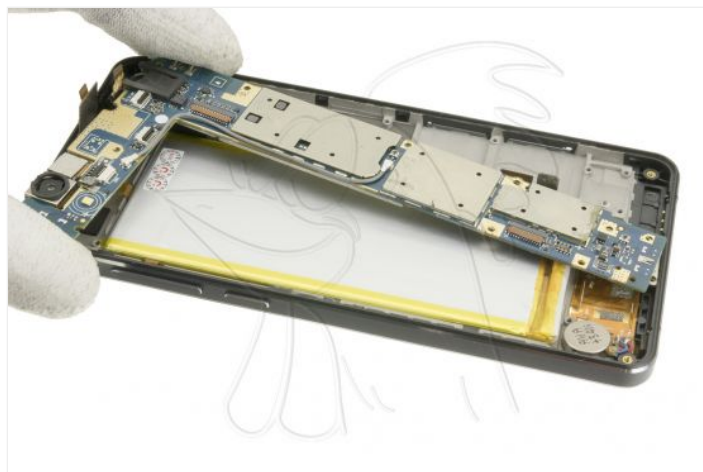

Paso 6 - Pantalla completa

Calentaremos la pantalla a unos 60°C durante un minuto aproximadamente.

Para terminar, introduciremos una herramienta de apertura entre el marco y la pantalla. Deslizándola por el contorno, retiraremos el adhesivo que la sujeta. Antes de separar la pantalla, nos aseguraremos de que los flex se deslizen a través de los orificios en el chasis.



