



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Honor 7 Lite Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas
metálicas para
apertura de
dispositivos

3,09 €



Herramienta de
extracción de tarjeta
SIM, 1 unidad

1,61 €



Kit de herramientas
profesional 70 en 1

16,67 €



Guante ESD tátil
para protección
antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Bandeja

Para empezar deberemos extraer la bandeja de las tarjetas.





Paso 2 - Carcasa trasera

Retiraremos los 2 tornillos Torx (T3) de la parte inferior de la carcasa, y con una púa metálica iremos desenganchando toda la carcasa. Una vez la saquemos deberemos desconectar el flex del lector de huellas.





Paso 3 - Flex de botones laterales

Retiramos el tornillos Phillips (PH#00) y el blindaje que se encuentra encima del conector. Seguidamente lo desconectamos, lo despegamos y lo retiramos.


Simplemente desconectando el flex ya sería suficiente, nosotros hemos preferido retirarlo.






Paso 4 - Componentes

Retiramos el tornillos Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje que se encuentra encima del conector del cable coaxial, de la batería y del flex de interconexión, deberemos desconectar también el flex de la pantalla.

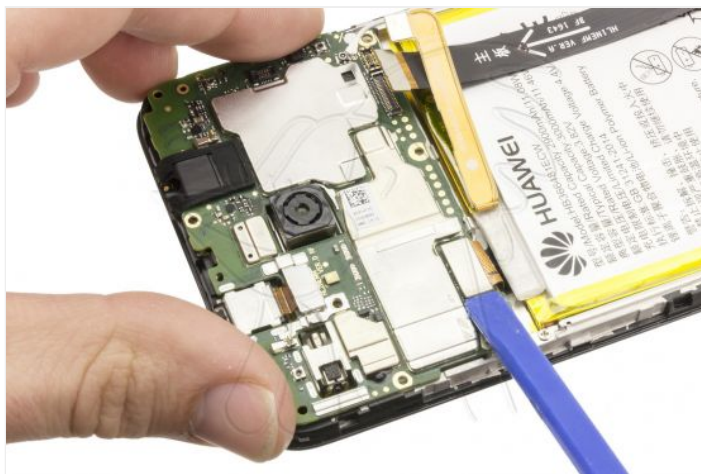

Paso 5 - Placa base

Retiraremos los 5 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base y ya la podremos retirar.

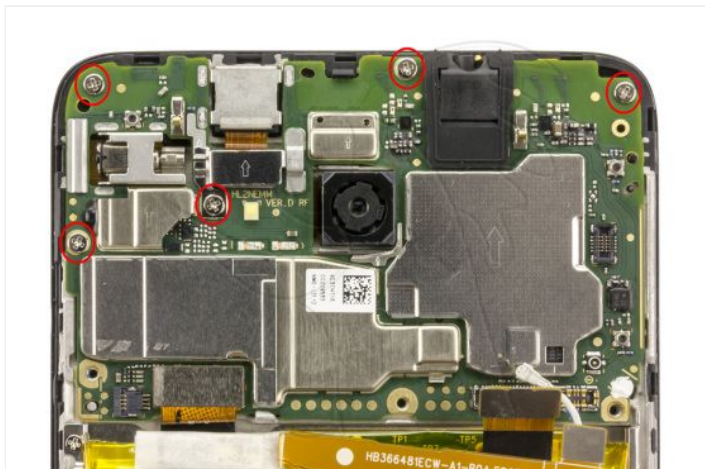

Paso 6 - Cámara frontal

Retiramos el blindaje que cubre el conector y ya podremos retirar la cámara que vamos a cambiar.

