



## Manual paso a paso: de Huawei MediaPad T2 10.0 Pro Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador JM-8142 con 24 puntas y herramientas apertura

11,24 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Herramienta tarjeta de plástico flexible para apertura de dispositivos

0,98 €

### Paso 1 - Retirar carcasa trasera


Para poder retirar la carcasa trasera, tendremos que sacar el tornillo que se encuentra tras la tapa donde va la tarjeta SD. Después, con una herramienta de apertura, haremos palanca hasta desengancharla de las muescas que la sujetan.





## Paso 2 - Retirar blindaje

Retiramos el tornillo que sujeta el blindaje del conector de la batería para poder desconectarla.

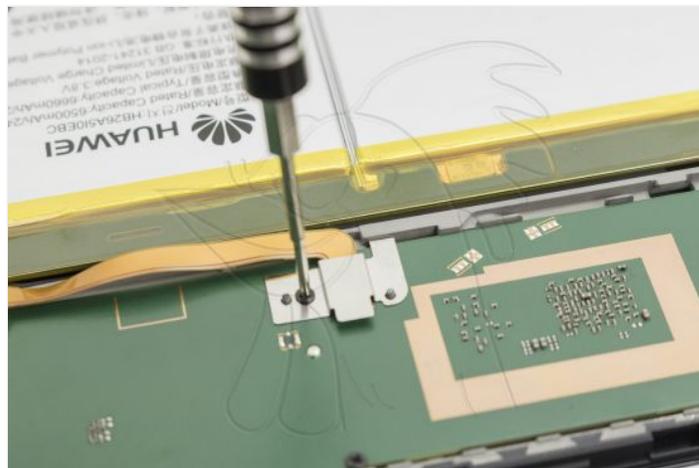

## Paso 3 - Batería

Deslizaremos una herramienta de apertura o algo plano y flexible por debajo de la batería para despegarla.



