



## Manual paso a paso: de Huawei MediaPad T3 10 Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,27 €



Pinza antiestática curva ESD-15

3,68 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,67 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,30 €



Vibrador genérico de 7,98 x 2,79 x 10,03 mm con cables

0,78 €

### Paso 1 - Bandeja

Para empezar deberemos retirar la bandeja.









## Paso 2 - Pantalla

Desenganchamos todos los bordes de la pantalla, y la levantamos con cuidado de no dañar el flex.



### Paso 3 - Pantalla compelta

Retiramos los 3 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje, y al retirarlo ya podemos desconectar el flex de la pantalla.

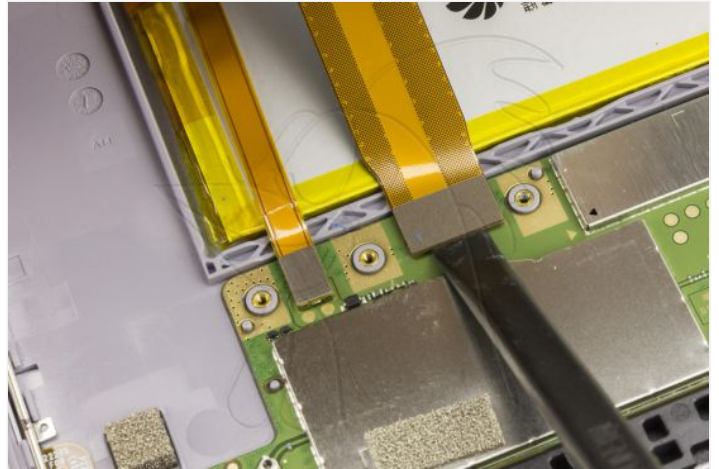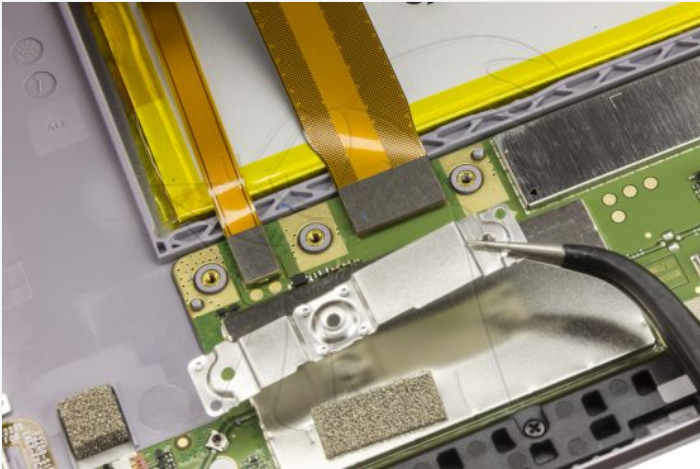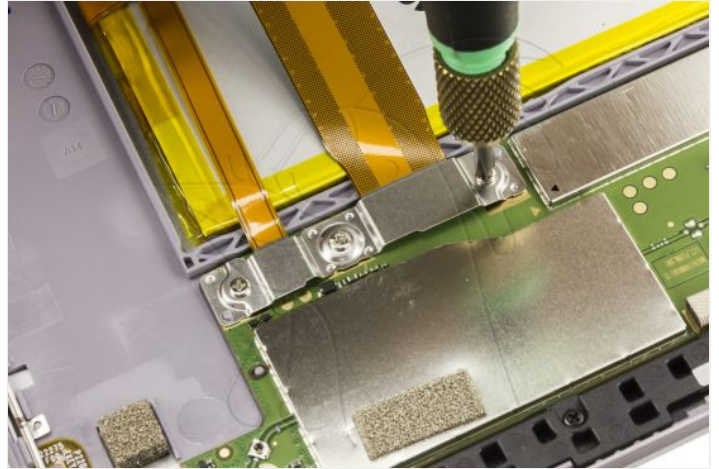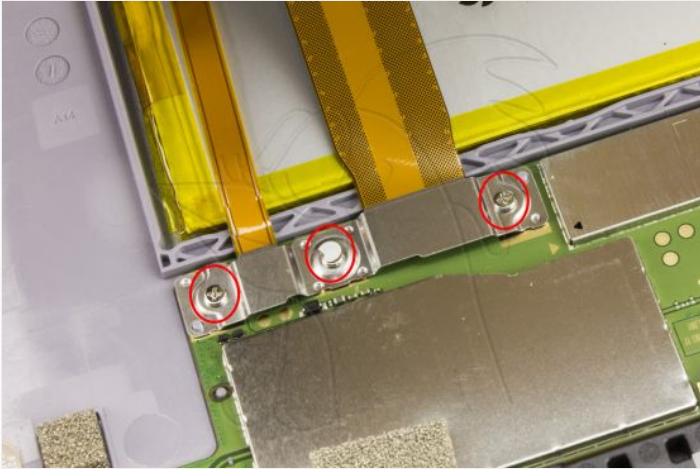

## Paso 4 - Vibrador

Desoldamos el vibrador que vamos a reemplazar, desenganchamos los cables y lo despegamos.

