



Manual paso a paso: de Acer One 10 Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

0,91 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,20 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

17,87 €




Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas 6024-C

10,41 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Empezamos retirando la carcasa trasera. Para ello, utilizaremos una herramienta de apertura plana, la cual desliaremos pos todo el contorno para separarla del chasis.




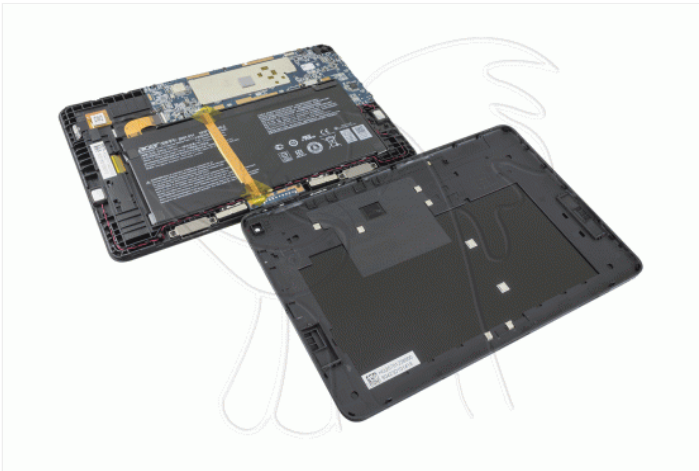


Paso 2 - Desconectar batería

En este paso retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje y desconectamos la batería.

También tiraremos de las pestañas con adhesivo para romperlas por que no cumplen su función correctamente. :P



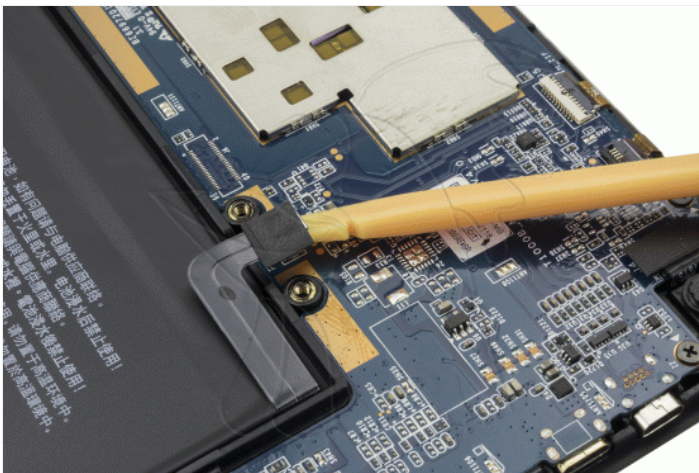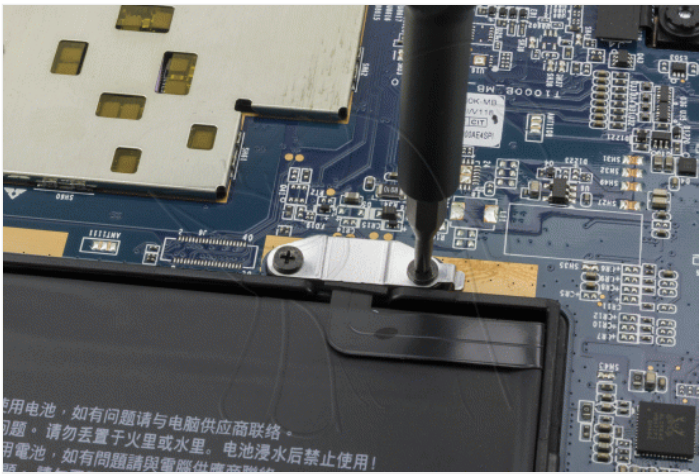

Paso 3

Retiramos el flex de interconexión con la placa de contactos de teclado. Después, para terminar, si las tiras adhesivas se han roto, haremos palanca con una herramienta plana para despegarla.

