Manual paso a paso: de Samsung Galaxy Tab A (2018) Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Pantalla completa IPS LCD negra para tablet Samsung Galaxy Tab A (SM-

34,43 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Empezamos retirando la bandeja SIM/SD. Después haremos palanca por todo el contorno, con una herramienta plana, para separar la carcasa del chasis.

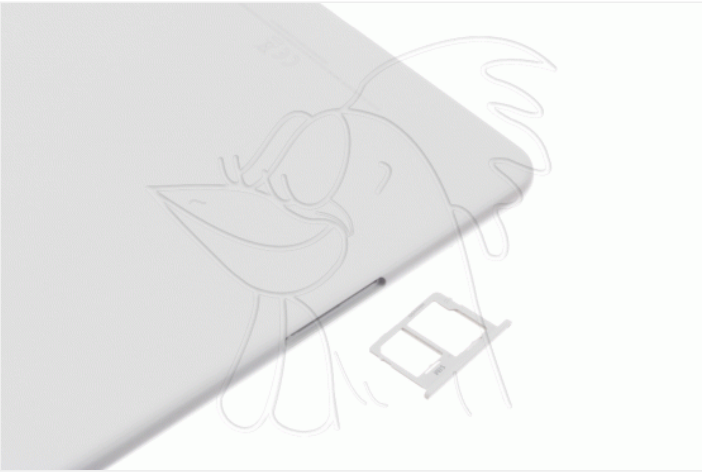

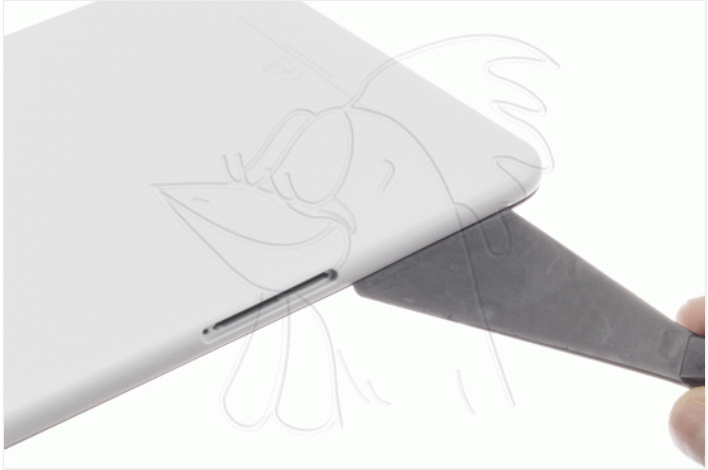

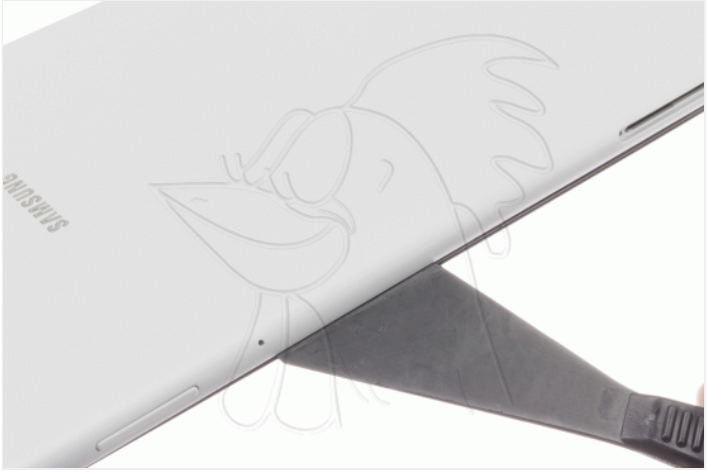

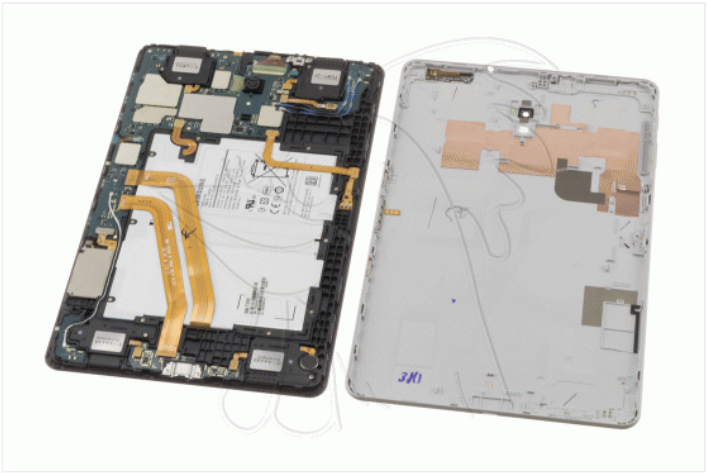

Paso 2 - Retirar batería

Sacamos los cables flex que pasan por encima de la batería y la desconectamos de la placa base. Retiramos los diez tornillos Phillips (PH#00) que la sujetan al chasis para poder retirarla.

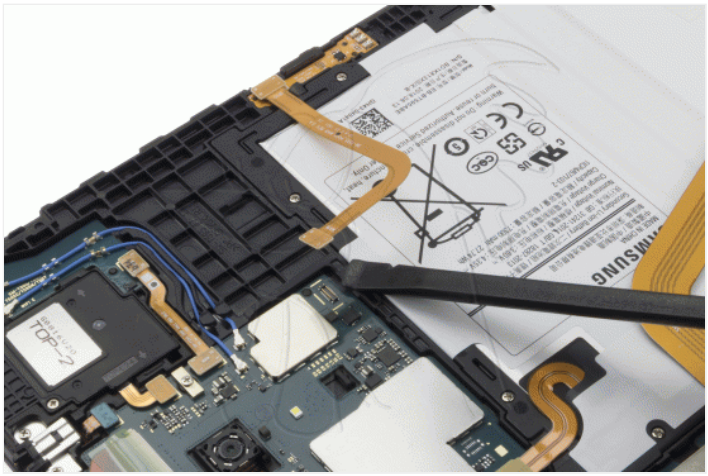

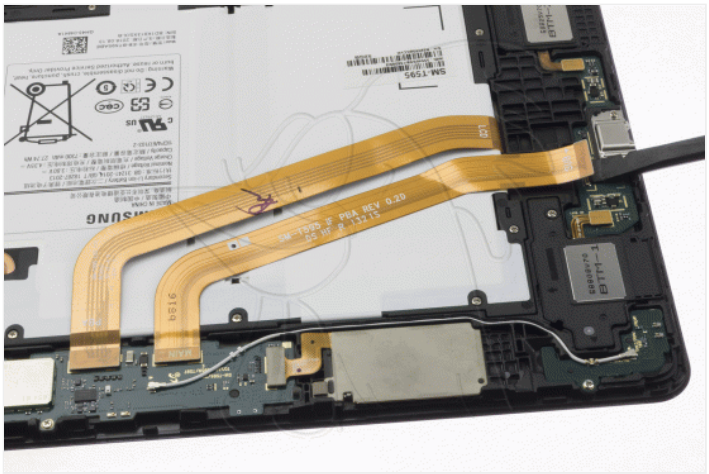

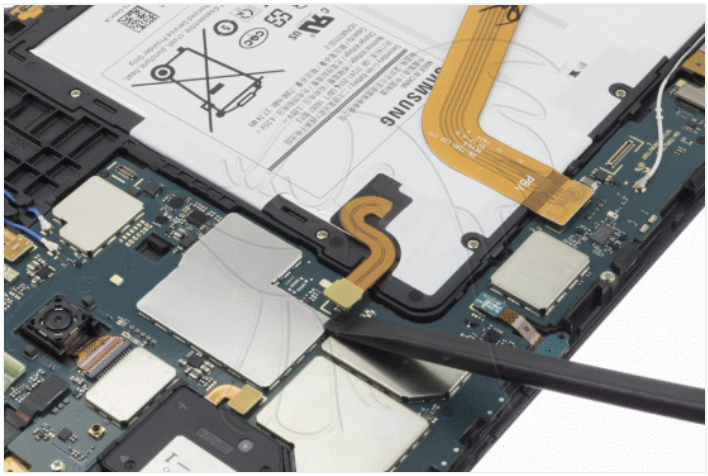

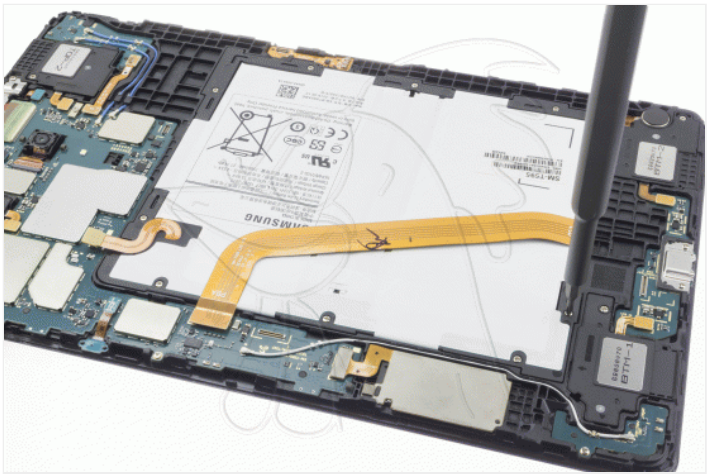

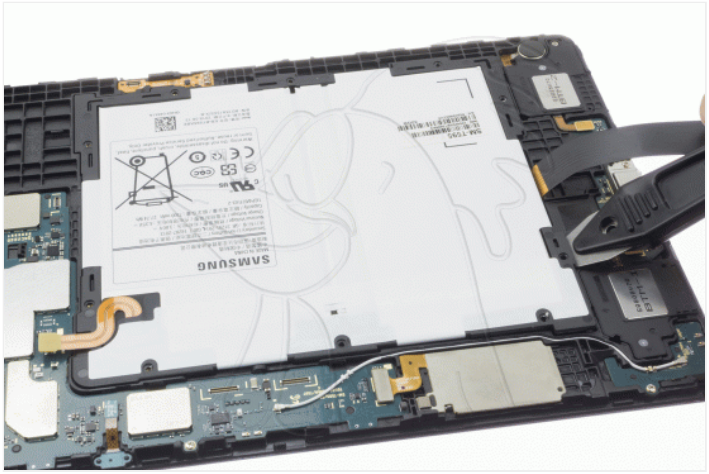

Paso 3 - Pantalla completa
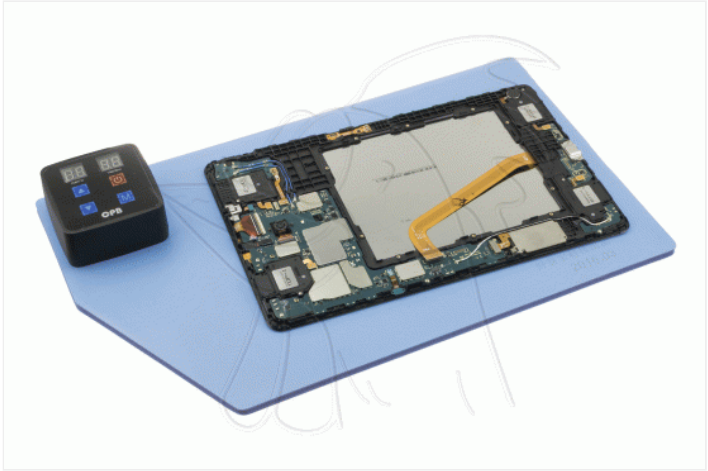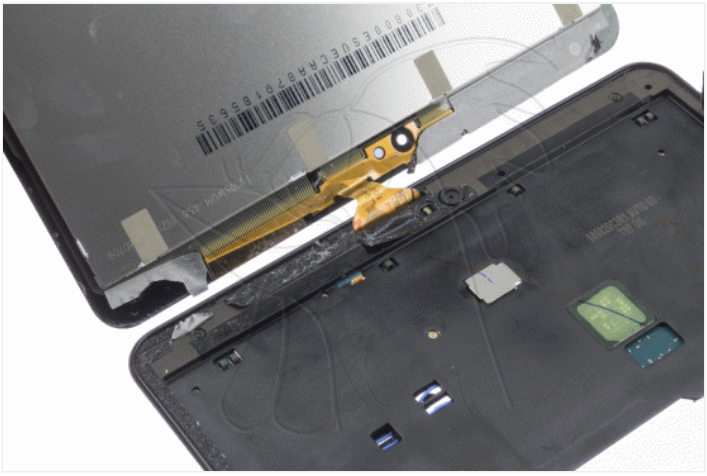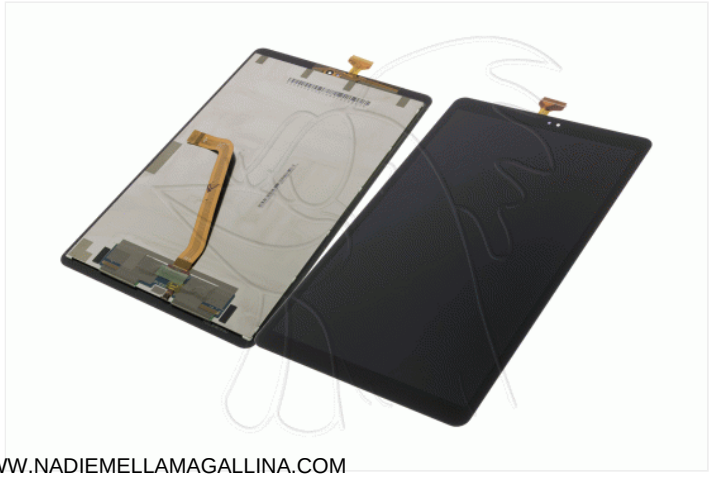
Calentamos la pantalla a unos 65ºC durante un minuto aproximadamente para ablandar el adhesivo. Con la pantalla caliente, introducimos una herramienta de apertura plana entre esta y el marco. Deslizaremos la herramienta por todo el contorno para conseguir despegarla.