



## Manual paso a paso: de Honor 10 Lite Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 <p>Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos</p> <p>3,09 €</p>	 <p>Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320</p> <p>69,61 €</p>	 <p>Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad</p> <p>1,61 €</p>	 <p>Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles</p> <p>2,19 €</p>	 <p>Pinza antiestática ESD redondeada</p> <p>3,06 €</p>	 <p>Conjunto de herramientas profesionales apertura de</p> <p>18,97 €</p>
 <p>Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción</p> <p>1,07 €</p>	 <p>Ventosa para separar pantallas en general</p> <p>5,25 €</p>	 <p>Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster</p> <p>7,52 €</p>	 <p>Vibrador genérico de 10,4 x 7,95 x 3,18 mm</p> <p>1,83 €</p>		

### Paso 1 - Bandeja SIM

Retiramos la bandeja SIM con una herramienta de extracción de SIM.





## Paso 2 - Carcasa trasera

Calentamos el terminal a 80° durante 2 minutos para ablandar el adhesivo de la carcasa trasera.

Con ayuda de unas ventosas introduciremos una púa metálica entre la carcasa trasera y el terminal. La intercambiaremos por una púa plástica para poder realizar el contorno si rayar el marco.

Realizaremos todo el contorno hasta lograr despegar la tapa trasera.







### Paso 3 - Tapa de batería

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la antena superior al teléfono.

Desconectaremos el flex del lector de huellas y retiraremos la tapa de la batería.

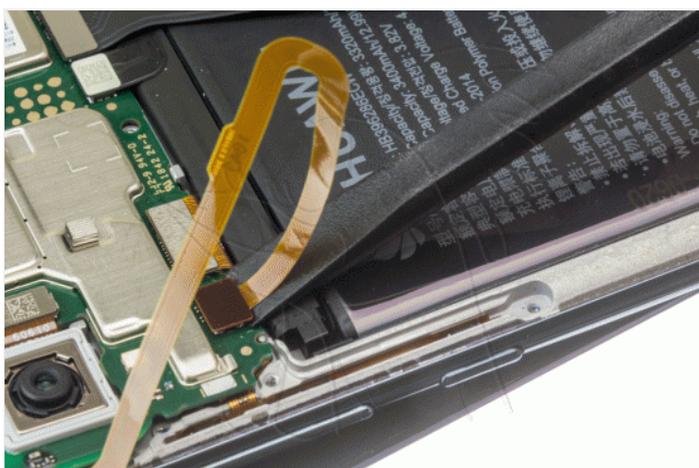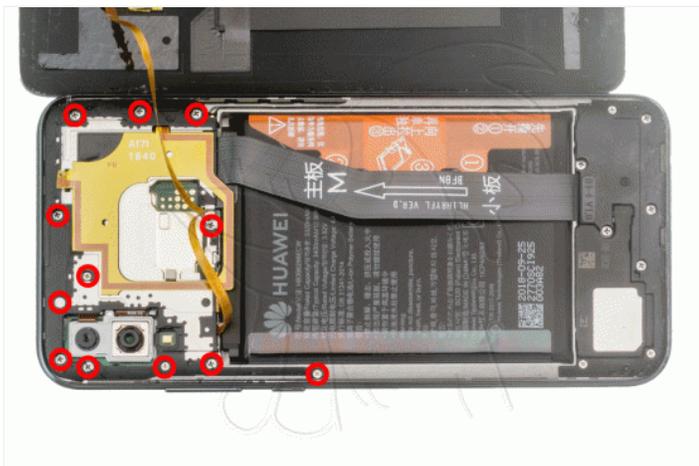

## Paso 4 - Módulo de altavoz

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la carcasa interna inferior.

Retiramos el altavoz.



## Paso 5 - Placa auxiliar

Desconectamos el flex de interconexión y el cable coaxial de la placa auxiliar.

Despegamos la placa auxiliar y la retiramos.



## Paso 6 - Vibrador

Despegamos el vibrador y lo retiramos.

