



Manual paso a paso: de Blackview BV7000 Pro Micrófono

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

0,91 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,20 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

17,87 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas 6024-C

10,41 €


Paso 1 - Bandeja SIM

Retiramos la bandeja SIM.



Paso 2 - Chapas laterales



Desatornillamos los tornillos Torx (T4) que sujetan las chapas metálicas laterales y las retiramos.

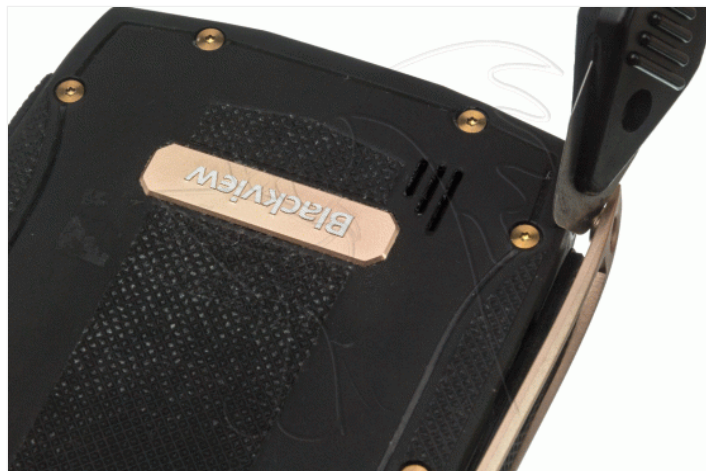

Paso 3 - Carcasa trasera

Desatornillamos los tornillos Torx (T4) que sujetan la carcasa trasera.

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la chapa protectora que protege los flex y la retiramos. Desconectamos el flex del lector de huellas y retiramos la carcasa trasera.

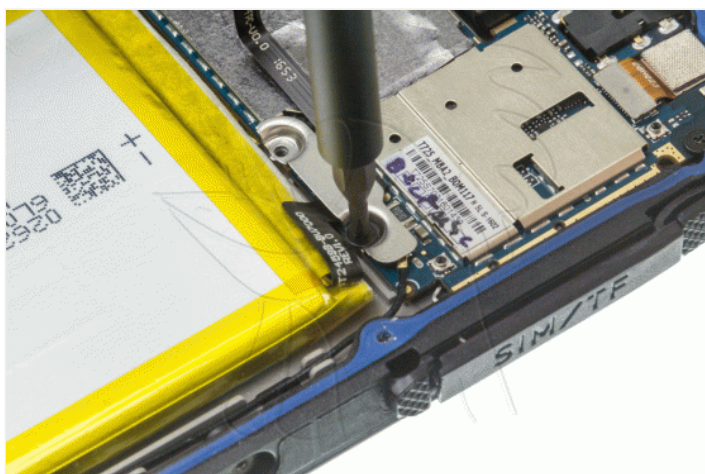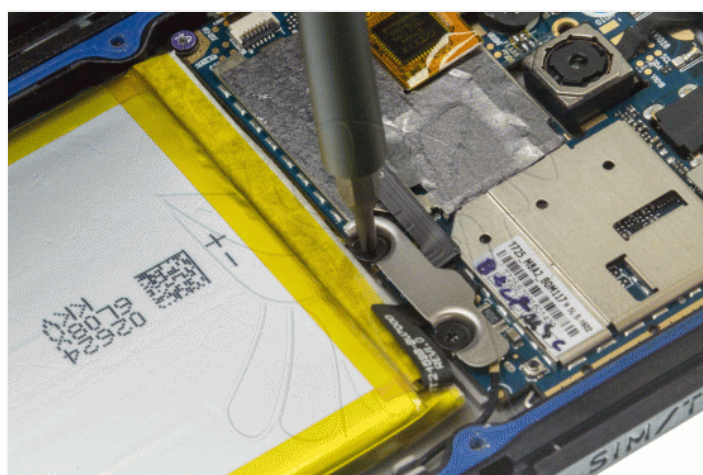



Paso 4 - Micrófono

Desconectamos el flex del micrófono de la placa auxiliar. Despegamos el micrófono y lo retiramos.

