Manual paso a paso: de Oppo RX17 Pro Lector de huellas

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm

2,35 €

Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Ventosa de succión para desmontar y reparar

0,51 €

Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Lector de huellas para Oppo RX17Neo,(CPH189)/ Oppo RX17 Pro

2,01 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar debemos retirar la carcasa trasera, para ello debemos aplicarle calor, e introducir una herramienta lo suficiente fina y de seguido introducir una o más púas plásticas para así no dañar la carcasa.

Paso 2 - Carcasa intermedia

Extraemos los once tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y ayudándonos de una herramienta plana la desengancharemos.

Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería por seguridad.

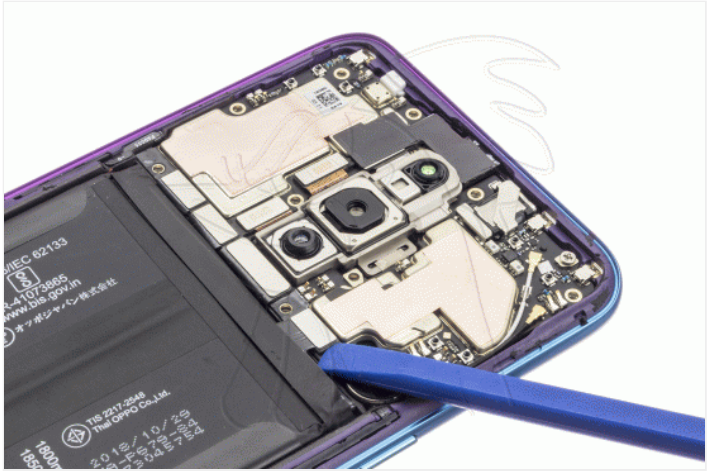

Paso 4 - Altavoz

Retiramos los ocho tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el altavoz y con la ayuda de una herramienta plana lo desengancharemos.

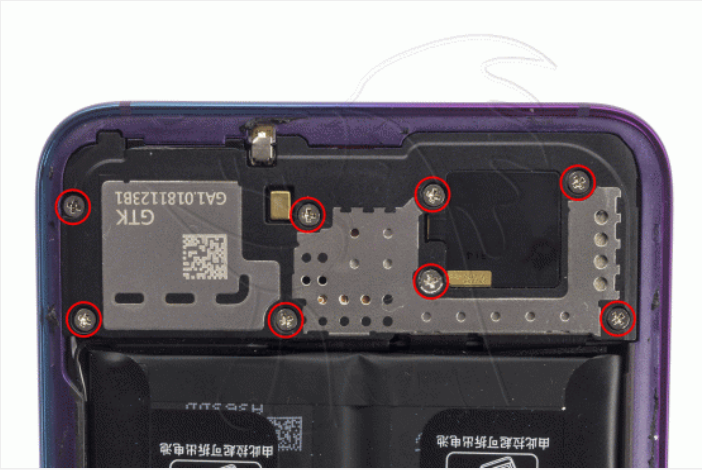

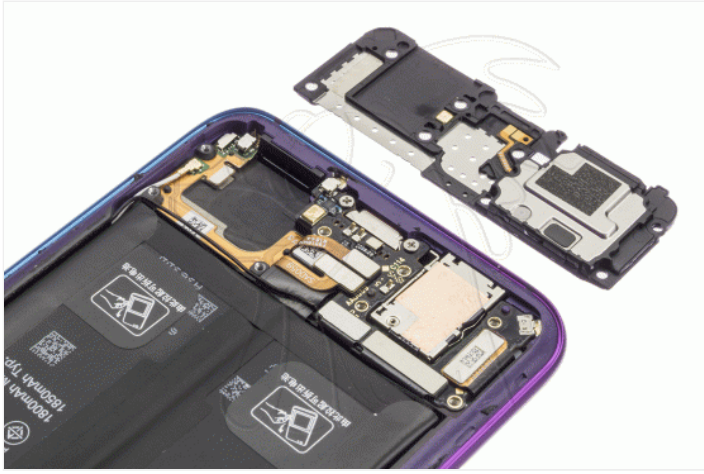

Paso 5 - Placa auxiliar

Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa auxiliar, desconectamos todos los componentes, y levantaremos la placa para desconectar el cable coaxial de la parte posterior.

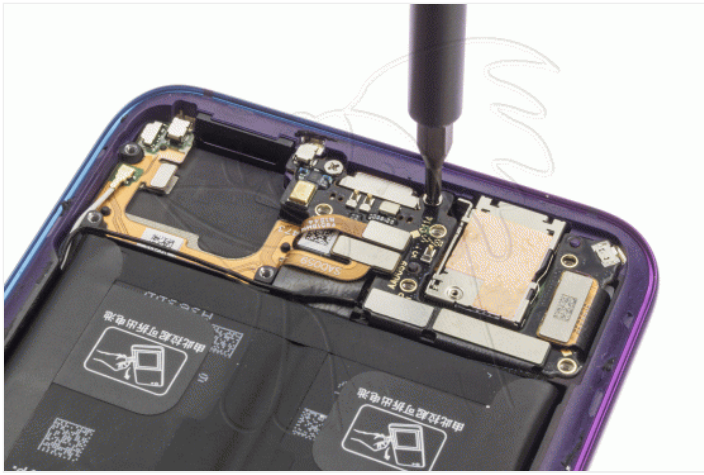

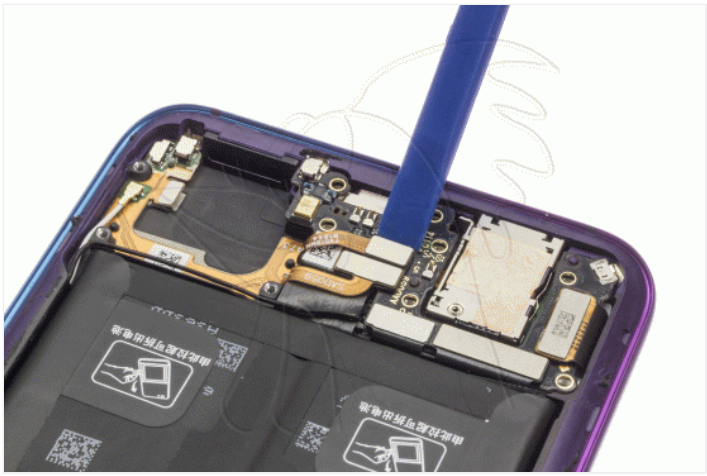

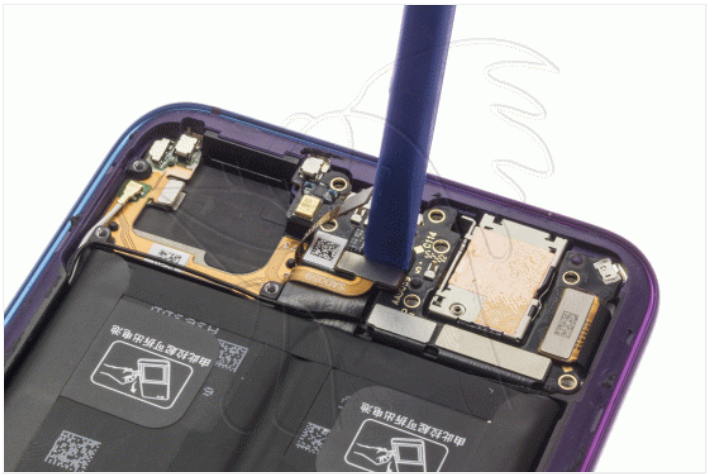

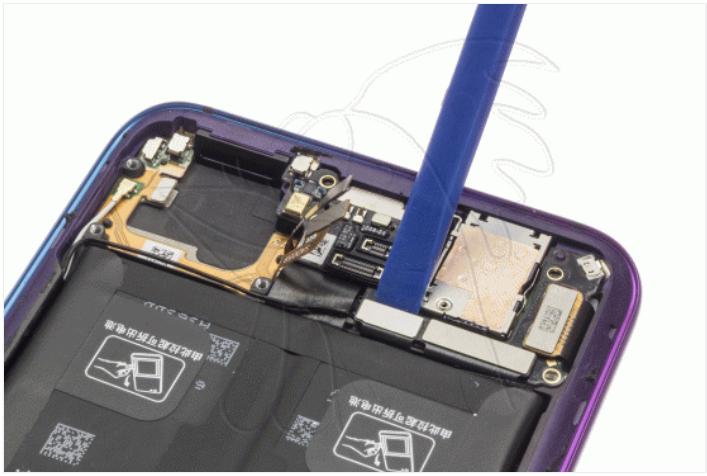

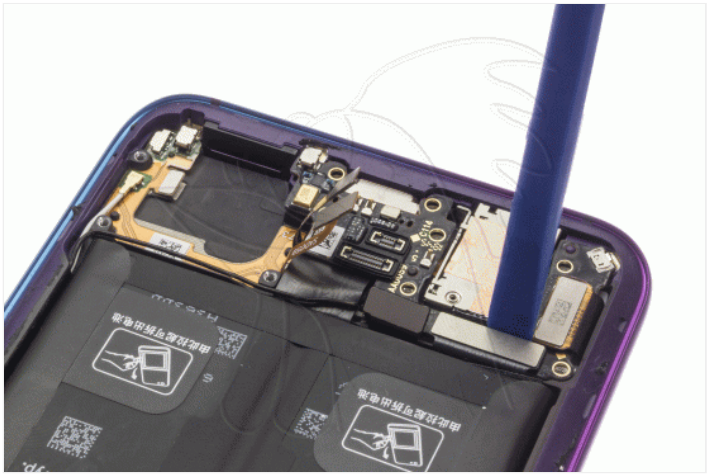

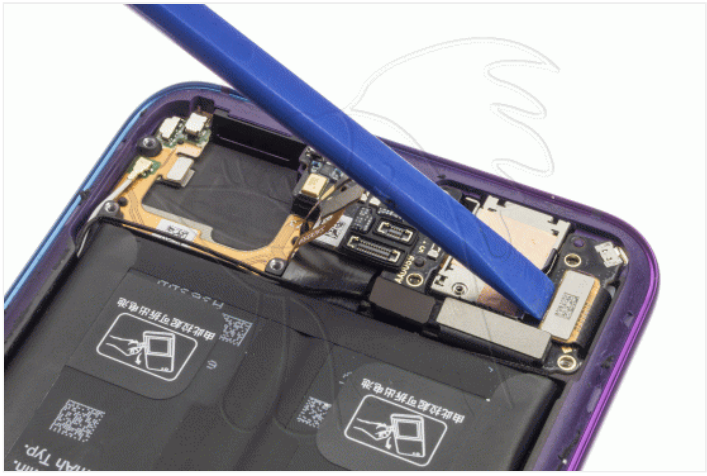

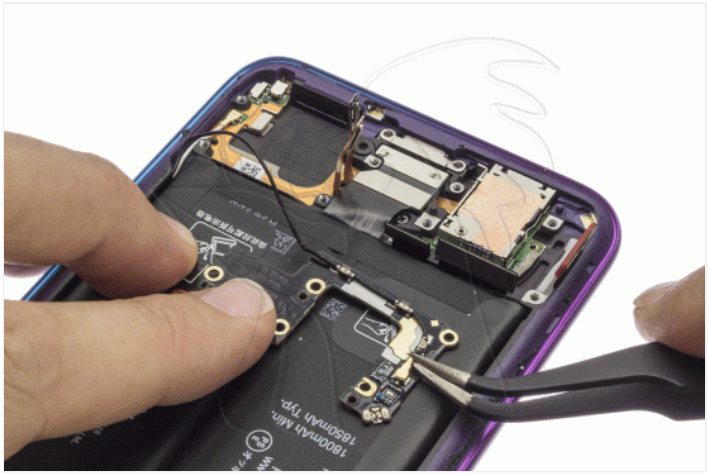

Paso 6 - Lector de huellas
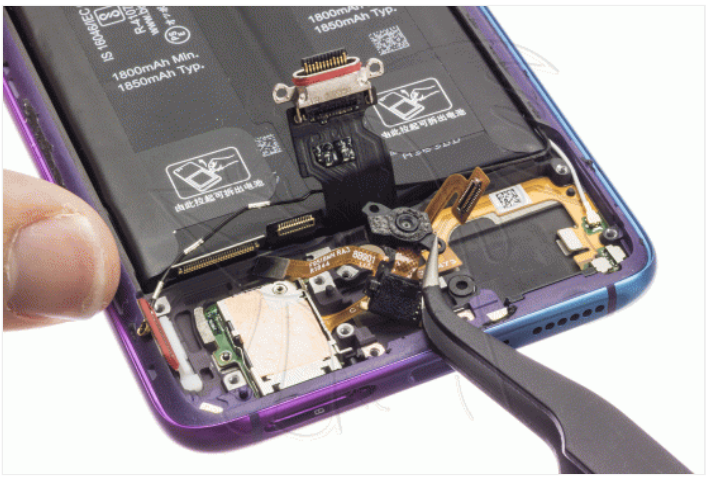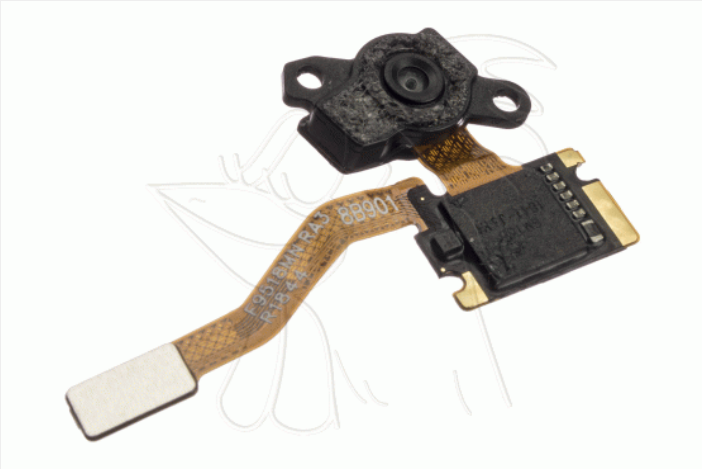
Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el lector de huellas, y con la ayuda de unas pinzas lo despegaremos para colocar el nuevo lector en su lugar.